

JET-R

Porte rapide à enroulement



La porte souple rapide à enroulement JET-R est une solution idéale pour les baies de petite et moyenne taille. La présence de raidisseurs intégrés au tablier procurent stabilité et résistance au vent.

La porte souple JET-R est conçue pour offrir rapidité, sécurité et durabilité. Elle est dotée, de base, de cellules de sécurité, barrières immatérielles, bouton d'arrêt d'urgence et manivelle de relevage manuel. Le motoréducteur à usage intensif, bénéficiant de connecteurs rapides, permet une vitesse d'ouverture jusqu'à 1,2 m/s, assurant fluidité et efficacité au quotidien.

La toile d'une densité de 900 g/m² lui confère une résistance mécanique optimale.


En option :

Sections transparentes pleine largeur (visibilité, apport de lumière maximal, sécurité accrue)

Version en acier inox AISI 304 ou 316 (résistance optimale, même en environnement exigeant)

Personnalisation : sérigraphie et logo directement intégrés sur la toile

Plan d'encombrement

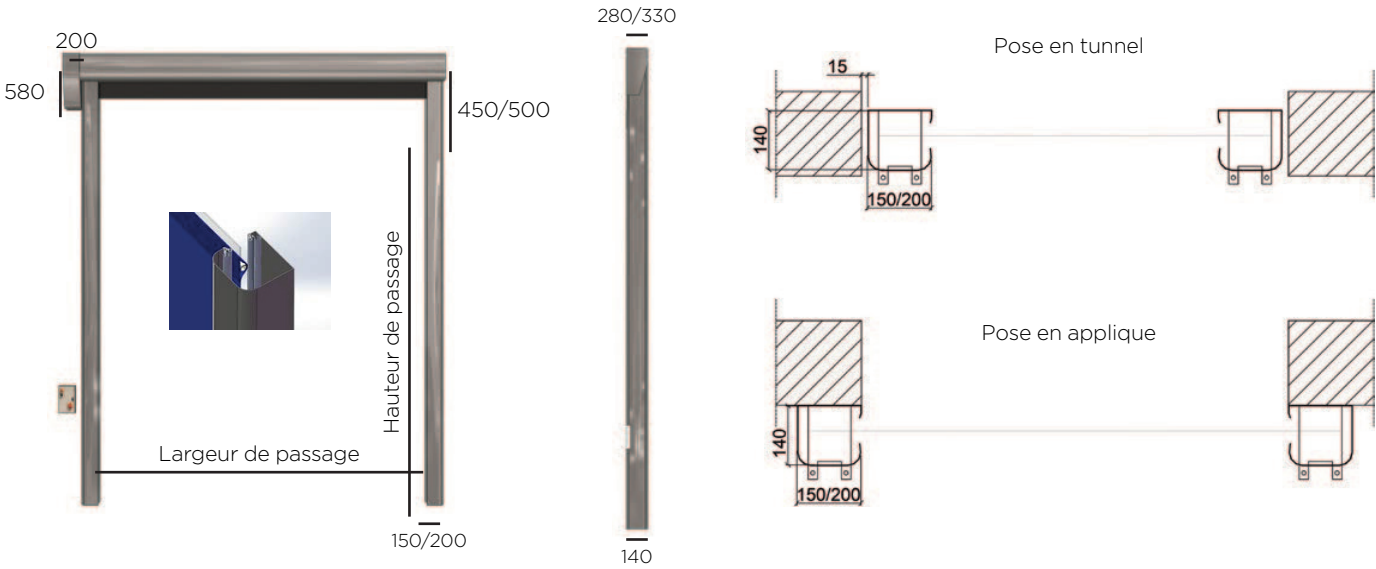

Certification

• Certifié CE selon Norme NF EN 13241+A2

Couleurs standard du tablier

• RAL 9016 • RAL 1013 • RAL 5015 • RAL 5010 • RAL 1003
• RAL 2004 • RAL 7035 • RAL 7038 • RAL 7037 • RAL 7016
• RAL 6026 • RAL 3000 • RAL 9005 • RAL 9006

Domaine d'application	Intérieur / Extérieur	
Dimensions maximales	6000L x 5000H mm	Largeur x Hauteur de passage
Classe de résistance au vent	6000L x 5000H mm 3000L x 3000H mm	Jusqu'à Classe 1 Jusqu'à Classe 2
Vitesse de fonctionnement	Ouverture / Fermeture	Jusqu'à 1,2m/s
Température de fonctionnement	De -30° C à +70°C Delta maximal de température positif/négatif 40°C	Accessoires supplémentaires pour fonctionnement à des températures négatives.
Structure	Acier galvanisé Acier thermolaqué AISI 304-316	Standard Optionnel
Axe d'enroulement	Acier galvanisé Acier inoxydable AISI 304	Standard Optionnel
Coffret de commande	IP55 métallique, peint à la poudre IP66 acier inoxydable AISI 304-316 PVC IP66	Standard Optionnel Optionnel
Position du moteur	Avant gauche/droite Latérale gauche/droite	Standard Standard
Tablier Chlorure de polyvinyle (PVC)	Standard 900g/m ² Epaisseur : 0,9mm U = 5,7W/m ² K	Standard
	Isolé 1300g/m ² Epaisseur : 3,2mm U = 3,9W/m ² K	Optionnel
	Résistant au feu 700g/m ² (B-S2-D0)	Optionnel
	Simple 700g/m ²	Optionnel
	Tablier type alimentaire U = 5,7W/m ² K	Optionnel
Hublots	1 rangée avec hublots (L850xH300mm) Section horizontale (H550mm)	Standard Standard
Type de hublots	Transparent/maille Maille, avec couvercles	Standard/Utilisation courante pour la ventilation Optionnel/Utiliser pendant les périodes froides de l'année
Système de contrôle	230V avec carte logique, avec variateur	Standard
Positionnement du tablier	Codeur absolu Fin de course mécanique	Standard avec variateur de fréquence Standard avec contacteurs
Moteur	Moteur triphasé autofreinant, IP55	Standard
Dispositifs de sécurité	Barrières immatérielles IP67 Feu clignotant Radar à micro-ondes	Standard Standard Optionnel