



PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES



ISEA[®]



Notre gamme de produits

Portes sectionnelles industrielles

ISO V40	3
ISO V80	4
Panoramique	5
Iseaview	6

Données techniques

Types de rails	7
----------------------	---

Les domaines d'application



INDUSTRIEL



ISO V40

Porte sectionnelle industrielle
à panneaux isolants de 40 mm



La porte sectionnelle ISO V40 offre une solution fiable pour sécuriser vos locaux industriels tout en assurant un excellent niveau d'isolation thermique.


Son tablier est composé de panneaux de 40 mm en acier double paroi injectés de mousse polyuréthane, garantissant robustesse et performance énergétique. Grâce à sa conception soignée et ses nombreux types de levée, la porte ISO V40 s'adapte facilement à toutes les configurations d'ouverture. Personnalisable avec une large gamme d'accessoires et de finitions, la porte l'ISO V40 s'intègre parfaitement à tout environnement industriel.

Spécificités techniques de la porte ISO V40

Dimensions tablier*	Largeur	Hauteur
	$1200 \leq LB \leq 7000$	$1500 \leq HB \leq 7000$
Surface maximum	42 m ²	
Types de manœuvres	Manuelle	
	Treuil manuel	
	Moteur bout d'arbre	
	Moteur tirant poussant	
Dimensions panneaux	Epaisseur	Hauteur
	40 mm	610 mm

*Autres dimensions : nous consulter

Finitions standards

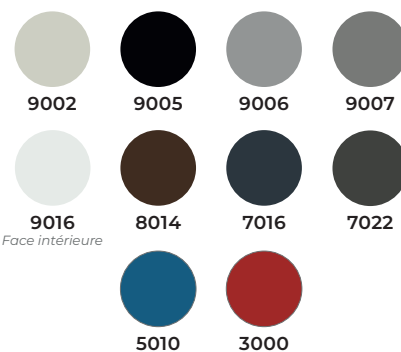

RAL au choix





ISO V80

Porte sectionnelle industrielle

à panneaux ultra isolants de 80 mm



Conçue pour les environnements industriels nécessitant une isolation renforcée, la porte sectionnelle ISO V80 dispose d'un tablier de haute performance.

Ses panneaux de 80 mm d'épaisseur, en tôle d'acier double paroi injectée de mousse polyuréthane, garantissent une isolation thermique et acoustique maximale. La rigidité du tablier associée à une parfaite étanchéité en périphérie en fait une solution idéale pour les bâtiments nécessitant des conditions de température contrôlées tout en assurant une sécurité efficace.

Spécificités techniques de la porte ISO V80

Dimensions tablier*	Largeur	Hauteur
	$1200 \leq LB \leq 7000$	$1500 \leq HB \leq 7000$
Surface maximum	42 m ²	
Types de manœuvres	Manuelle	
	Treuil manuel	
	Moteur bout d'arbre	
	Moteur tirant poussant	
Dimensions panneau	Epaisseur	Hauteur
	80 mm	610 mm

*Autres dimensions : nous consulter

Finitions standards



9016
Face intérieure

RAL au choix



Panoramique

Porte sectionnelle industrielle

à panneau bas plein et sections vitrées



La porte sectionnelle panoramique est conçue pour conjuguer sécurité et luminosité dans vos bâtiments industriels.

Son tablier alterne sections vitrées et profilés en aluminium robuste, permettant une diffusion maximale de la lumière naturelle. Idéale pour les environnements nécessitant visibilité et esthétique, elle conserve les performances attendues d'une fermeture industrielle grâce à ses composants de qualité et à son système de levée adaptable à toutes les configurations.

Vitrages


Type	Matériaux	Aspect
Simple 3 mm	Acrylate	Claire
Double 21 mm	Polycarbonate	Opaque

Spécificités techniques de la porte Panoramique

Dimensions tablier*	Largeur	Hauteur
	$1200 \leq LB \leq 7000$	$1500 \leq HB \leq 6500$
Surface maximum	42 m ²	
Types de manœuvres	Manuelle Treuil manuel Moteur bout d'arbre Moteur tirant poussant	
Dimensions panneau bas	Epaisseur	Hauteur
	40 mm	610 mm

*Autres dimensions : nous consulter

Finitions standards

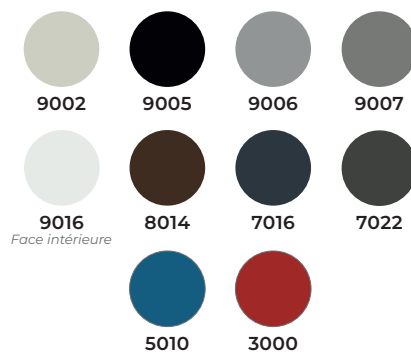

RAL au choix



Iseaview

Porte sectionnelle industrielle à panneaux vitrés



Pensée pour offrir une luminosité optimale sans compromis sur la sécurité, la porte sectionnelle Iseaview se distingue par son tablier entièrement vitré.

Réalisée avec des profilés en aluminium robustes et des vitrages hautement résistants, elle combine apport lumineux maximal et sécurité optimale. La porte s'adapte à toutes les configurations grâce à ses différents types de rails, son choix de vitrage et ses nombreuses options de finition. Sa conception sur-mesure permet une intégration parfaite même sur les grandes dimensions.

Vitrages

Type	Matériaux	Aspect
Simple 3 mm	Acrylate	Claire
Double 21 mm	Polycarbonate	Opaque

Spécificités techniques de la porte Iseaview

Dimensions tablier*	Largeur	Hauteur
	$1200 \leq LB \leq 7000$	$1500 \leq HB \leq 7000$
Surface maximum	42 m ²	
Types de manœuvres	Manuelle	
	Treuil manuel	
	Moteur bout d'arbre	
	Moteur tirant poussant	
Dimensions panneau bas	Epaisseur	Hauteur
	40 mm	610 mm

*Autres dimensions : nous consulter

RAL au choix



Un type de rail pour chaque configuration !

Choisissez votre modèle d'installation en fonction de vos types de poses


LINTEAU RÉDUIT

- Idéal pour les bâtiments disposant d'un très faible encombrement au linteau
- Retombée de linteau : **200 mm**
- Pente au toit possible



LINTEAU STANDARD

- Adapté à tout type de bâtiments
- Retombée de linteau : **de 420 mm à 510 mm**
- Pente au toit possible

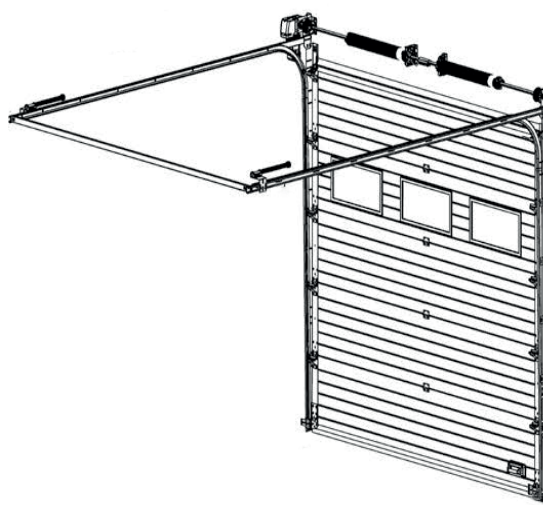


LINTEAU HAUT

- Permet de s'adapter entièrement à l'ossature du bâtiment
- Retombée de linteau : **minimum 595 mm**
- Pente au toit possible



LINTEAU VERTICAL

- Idéal pour les bâtiments ne permettant pas un refoulement des rails horizontaux
- Retombée de linteau : **minimum $2 \times HB + 320$ mm**

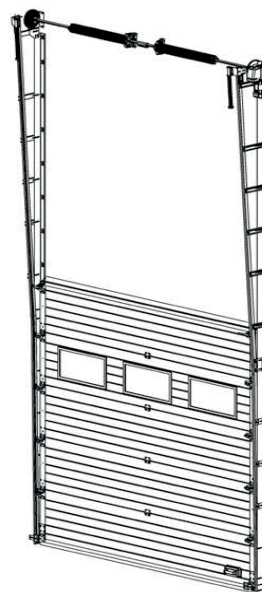

ISEA[®]

L'art de la fermeture,
la passion du service.



Votre revendeur professionnel



Membre de



Produits



NF EN 13241-1

www.isea-france.fr