



PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES



ISEA[®]



Notre gamme de produits

Portes sectionnelles

DUO 160	3
DUO TRACTION	4
DUO TOP	5

Finitions et motorisation

Finitions	6
Motorisation et domotique	7

Les domaines d'application



RÉSIDENTIEL

DUO 160

Porte sectionnelle résidentielle
à ressorts de torsion au linteau



Ressorts de torsion
situés au linteau



La porte de garage DUO 160 allie confort d'utilisation, sécurité et esthétique. Son système de compensation à ressorts au linteau est éprouvé et robuste quelles que soient les dimensions.

Dotée de panneaux de 40 mm d'épaisseur en acier double paroi avec mousse polyuréthane injectée, elle assure une excellente isolation thermique. Grâce au portillon intégré en option et à sa large gamme de finitions et d'accessoires, la porte gagne en esthétique et confort d'utilisation au quotidien. Fabriquée sur mesure et disponible en version manuelle ou motorisée, elle offre une grande souplesse dimensionnelle et s'adapte parfaitement à chaque projet résidentiel y compris sur les tabliers de grandes largeurs.

Spécificités techniques de la porte DUO 160


Linéau minimum	160 mm	Ecoinçons minimum	80 mm
----------------	--------	-------------------	-------

Dimensions*

	Largeur	Hauteur
Manuelle	$1800 \leq LB \leq 4000$	$1800 \leq HB \leq 3000$
Motorisée	$1800 \leq LB \leq 6000$	$1800 \leq HB \leq 3000$

* Surface maximum : 15m²

Finitions standards

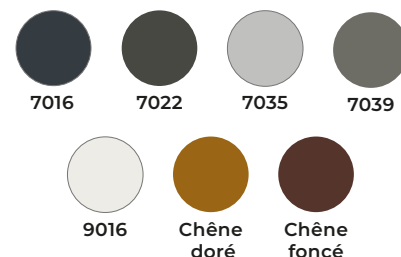

RAL au choix




DUO TOP

Porte sectionnelle résidentielle
à ressorts de tension



Ressorts de tension
entièrement recouverts

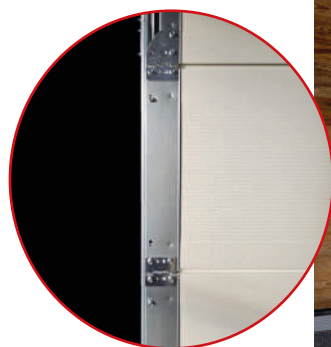

Galets et câbles
invisibles



La porte de garage DUO TOP, grâce à ses câbles et galets de guidage totalement invisibles, allie pureté esthétique et garantie une sécurité accrue.

Dotée de panneaux de 42 mm d'épaisseur en acier double paroi avec mousse polyuréthane injectée, elle assure une excellente isolation thermique. La porte est disponible en version manuelle ou motorisée, s'adaptant ainsi à tous les projets résidentiels. Robuste, dotée d'une gamme complète d'accessoires et de finitions, la DUO TOP se démarque grâce à toutes ses caractéristiques innovantes. Jusqu'à une largeur de 3m, les ressorts de compensation sont intégrés aux rails horizontaux.

Spécificités techniques de la porte DUO TOP


Linéau minimum *	140 mm	Ecoinçons minimum	85 mm
------------------	--------	-------------------	-------

* 200 mm en version à ressorts de torsion

Dimensions

	Largeur	Hauteur
Torsion	$1800 \leq LB \leq 5000$	$1875 \leq HB \leq 2490$
Tension	$1800 \leq LB \leq 5000$	$1875 \leq HB \leq 2205$

Finitions standards

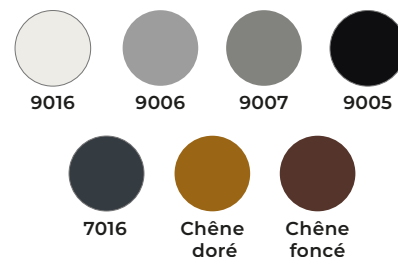


RAL au choix



DUO TRACTION

Porte sectionnelle résidentielle

à ressorts de traction dans les montants

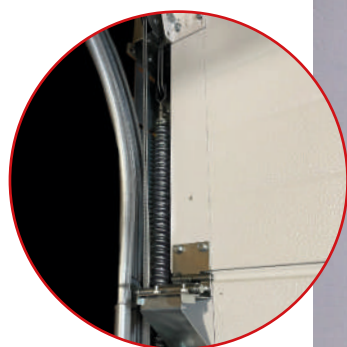

Ressorts de traction
dans les montants



La porte de garage DUO TRACTION est pensée pour les configurations exigeant un encombrement minimal au linteau grâce à ses ressorts de traction positionnés dans les montants latéraux.

Dotée de panneaux de 40 mm d'épaisseur en acier double paroi avec mousse polyuréthane injectée, elle assure une excellente isolation thermique. La porte est fabriquée sur mesure et disponible en version manuelle ou motorisée, offrant une grande souplesse dimensionnelle et s'adaptant parfaitement à chaque projet résidentiel. Grâce au portillon intégré en option et à sa large gamme de finitions et d'accessoires, la porte gagne en esthétique et confort d'utilisation au quotidien.


Spécificités techniques de la porte DUO TRACTION

Linéau minimum	100 mm	Ecoinçons minimum	85 mm
----------------	--------	-------------------	-------

Dimensions

Largeur	Hauteur
$1800 \leq LB \leq 4500$	$1875 \leq HB \leq 3000$

Finitions standards

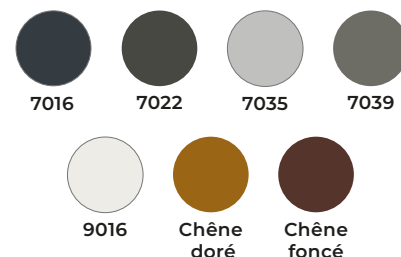


RAL au choix




Finitions

Une large gamme de finitions et de coloris pour s'adapter à tous les besoins


Finitions



Sans rainures



Mono-rainurée



Rainurée



Rainurée stucco



Cassettes

Compatibilité de coloris

		7016	7022	7035	7039	9016	9005	9006	9007	CHENE FONCÉ	CHENE DORÉ	RAL AU CHOIX
DUO 160 DUO TRACTION	SANS RAINURES	●	●	●	●	●				●	●	●
	MONO RAINURÉE					●						●
	RAINURÉE STUCCO					●				●		●
	CASSETTES					●						●
DUO TOP	Lisse											
	SANS RAINURES	●				●	●	●	●	●	●	●
	MONO RAINURÉE	●				●	●	●	●	●	●	●
	RAINURÉE	●				●		●				●
Woodgrain	SANS RAINURES	●				●		●		●	●	●
	MONO RAINURÉE	●				●		●		●	●	●
	RAINURÉE											●

Motorisation et domotique

Le moteur Yale GO et son écosystème connecté qui révolutionnent le quotidien



Pilotage à distance, réduction de la consommation énergétique, système radio crypté : un moteur fiable et intelligent au service du confort d'utilisation au quotidien.

Grâce à l'écosystème Yale, la porte devient totalement connectée. Avec l'application Yale Home et les assistants vocaux, il est possible de contrôler et piloter le garage à distance. Des accessoires sont également disponibles pour encore plus de confort et de sécurité.

Le kit moteur comprend 2 émetteurs (2 et 4 canaux).

Spécificités techniques du moteur Yale GO

	Yale GO 600N	Yale GO 1000N
Surface maxi	10 m ²	17 m ²
Poids maxi	110 kg	200 kg
Vitesse	Réglable pour l'ouverture et la fermeture (jusqu'à 22 cm/sec)	
Entraînement	Rails à courroie (2x1 500 mm 2x2 000 mm 4x1 500 mm)	
Consommation en veille	max. 0,6 W	max. 0,8 W
Récepteur radio	433 MHz (crypté)	433 MHz (crypté)
Lumière	LED de 1 750 lms	LED de 1 750 lms
Domotique	Yale Home (WiFi 2,4 GHz et Bluetooth)	

Accessoires et compatibilités Yale Home



Caméra intérieure



Caméra extérieure



Sonnette vidéo



ISEA[®]

L'art de la fermeture,
la passion du service.



Votre revendeur professionnel



Membre de



Produits



NF EN 13241-1

www.isea-france.fr

309 858 231 R.C.S. Grenoble