



GRILLES ET RIDEAUX MÉTALLIQUES



ISEA[®]



Notre gamme de produits

Rideaux métalliques

P116 et P116 Rubis	3
P97	4
P57 et P57 Rubis	5
DP106 et DP106 ISEA Fast	6
Miniroll et Miniroll Rubis	7

Grilles

Tubonda	8
Tubotube	9
Grille extensible	10

Motorisations

Types de motorisations	11
------------------------------	----

Les domaines d'application



INDUSTRIEL



COMMERCIAL



RÉSIDENTIEL

P116 7/10^e - 9/10^e standard et Rubis

Rideau métallique

à lames agrafées standards ou micro-perforées



Le rideau métallique P116 est une solution conçue pour répondre aux exigences de sécurité et de durabilité.

Son tablier en acier galvanisé composé de lames agrafées offre une résistance accrue face aux tentatives d'effraction. Le rideau P116 peut être équipé d'une motorisation adaptée en fonction des dimensions, de l'encombrement disponible, du taux d'utilisation ou encore des contraintes spécifiques du site.


Ce modèle est également disponible en version Rubis qui se distingue par ses lames micro-perforées, assurant une visibilité partielle ainsi qu'une ventilation naturelle.

Simple à installer, fiable à l'usage, le rideau P116 s'inscrit comme un choix sûr. C'est un produit robuste, éprouvé, et conforme aux normes européennes.

Spécificités techniques du rideau P116 et P116 Rubis

	Largeur dos de coulisse	Dimensions
Manœuvre manuelle	Jusqu'à 3620 mm	Jusqu'à 9 m ²
Moteur central	Jusqu'à 6000 mm	Jusqu'à 25 m ²
Moteur tubulaire	Jusqu'à 10160 mm	Jusqu'à 35 m ²
Moteur prise directe	Jusqu'à 12000 mm	Jusqu'à 65 m ²

Finitions standards



RAL au choix



P97 7/10^e - 9/10^e

Rideau métallique

à lames agrafées bombées




Le rideau métallique P97 est conçu pour protéger efficacement les locaux industriels et commerciaux aux ouvertures de taille conséquente.

Fabriqué en acier galvanisé, le rideau se distingue par ses lames bombées fortement rigides ce qui rend le tablier particulièrement résistant. Grâce à son soubassement renforcé, il offre un niveau de sécurité élevé, y compris pour les ouvertures de grandes dimensions. Sa conception et sa compatibilité avec une large gamme de motorisations permettent une installation sur mesure et une intégration parfaite dans tous types de configurations et de dimensions.

Spécificités techniques du rideau P97

	Largeur dos de coulisse	Dimensions
Manœuvre manuelle	Jusqu'à 3620 mm	Jusqu'à 9 m ²
Moteur central	Jusqu'à 6000 mm	Jusqu'à 22 m ²
Moteur tubulaire	Jusqu'à 10160 mm	Jusqu'à 35 m ²
Moteur prise directe	Jusqu'à 13500 mm	Jusqu'à 95 m ²

Finitions standards



RAL au choix



P57 8/10^e standard et Rubis

Rideau métallique

à lames agrafées standards ou micro-perforées



Uniquement pour
rideau à lames pleines.



Le rideau métallique P57 a été conçu pour répondre aux contraintes d'espace sans compromis sur la sécurité.

Grâce à ses lames en acier galvanisé à chaud et son pas réduit de 57 mm, il permet un enroulement très compact, parfaitement adapté aux locaux où l'encombrement est un critère. Son tablier est renforcé par un soubassement en acier plus épais, garantissant une excellente résistance aux tentatives d'effraction.

Le rideau P57 est également disponible en version Rubis qui se distingue par ses lames micro-perforées, assurant une visibilité partielle ainsi qu'une ventilation naturelle. Le fonctionnement silencieux et la structure compacte de ce modèle en font une solution discrète mais performante, particulièrement appréciée aux environnements urbains.

Spécificités techniques du rideau P57 et P57 Rubis

	Largeur dos de coulisse	Dimensions
Manœuvre manuelle	Jusqu'à 3620 mm	Jusqu'à 9 m ²
Moteur central	Jusqu'à 5000 mm	Jusqu'à 25 m ²

Finitions standards



7016



Galva

RAL au choix



DP106 standard et ISEA Fast

Rideau métallique

à lames agrafées isolées à double paroi



Les rideaux métalliques DP106 et DP106 ISEA Fast sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de sécurité et d'isolation des bâtiments industriels.

Son tablier double paroi en acier galvanisé injecté de mousse polyuréthane assure une isolation et une robustesse accrues, même dans des conditions d'utilisation intensives. Grâce à son système d'enroulement compact, ce rideau s'installe facilement dans des espaces restreints, tout en couvrant des ouvertures de grandes dimensions.

Le modèle DP106 ISEA FAST est la solution idéale pour les bâtiments à fort passage. Conçu pour offrir une ouverture ultra-rapide et un fonctionnement entièrement automatisé. Il optimise la fluidité de circulation tout en limitant efficacement les pertes d'énergie, alliant performance et efficacité. Ce produit répond parfaitement aux exigences des environnements dynamiques à fort trafic.

Spécificités techniques du rideau DP106


	Largeur dos de coulisse	Dimensions
Moteur central	Jusqu'à 5000 mm	Jusqu'à 23 m ²
Moteur prise directe	Jusqu'à 8000 mm *	Jusqu'à 64 m ² *

* Dimensions supérieures sur demande

Spécificités techniques du rideau DP106 ISEA Fast

Dimensions	1000 ≤ LB ≤ 5305	2750 ≤ HB ≤ 5010
Vitesse	Ouverture	Fermeture
	Entre 0.13 et 0.67 m/s	Entre 0.13 et 0.5 m/s
Caractéristiques	Moteur prise directe à variateur de fréquence : permet d'adapter les vitesses de fonctionnement selon les besoins.	

Finitions standards



9016

7016



9006

Galva

RAL au choix



Miniroll 8/10^e standard et Rubis

Rideau métallique

volet roulant métallique renforcé



Uniquement pour
rideau à lames pleines.



Le Miniroll est un rideau métallique spécialement conçu pour les petites ouvertures ou les espaces réduits.

Il reprend le design d'un volet roulant traditionnel, avec un caisson et des coulisses en aluminium, tout en bénéficiant d'un tablier en acier galvanisé particulièrement résistant. Grâce à son pas de lame réduit de 57 mm, le rideau offre un enroulement compact et s'adapte parfaitement aux espaces les plus restreints.

Egalement disponible en version micro-perforée, ce modèle permet de conserver une visibilité partielle sur les produits en vitrine, même en position fermée. La perforation est limitée à la zone visible du tablier, optimisant sa solidité tout en offrant de la transparence.

Spécificités techniques du rideau Miniroll et Miniroll Rubis

Limites d'utilisation

Dimensions	900 ≤ LDC ≤ 4250	800 ≤ HT ≤ 3250
Surface maximum	14 m ²	
Configurations possibles	Moteur tubulaire	

Finitions standards*



7016 Galva

* Laquage du tablier,
du caisson et des coulisses

RAL au choix



Tubonda S - R

Grille à enroulement
classique à tubes ondulés



La grille à enroulement TUBONDA allie solidité et design pour sécuriser efficacement les vitrines de magasins tout en conservant une visibilité maximale.

Constituée de tubes ondulés en acier galvanisé de 14 mm de diamètre et disponible en versions simple (S) ou renforcée (R), elle offre une structure robuste qui protège contre les effractions sans occulter la vitrine. Le vide d'air important permet de garder une excellente transparence, favorisant la mise en valeur de produits même derrière la grille fermée. Ce modèle propose plusieurs options de motorisation, adaptées à la configuration du local, garantissant ainsi une ouverture fluide et aisée quel que soit l'usage.

Spécificités techniques de la grille Tubonda

	Largeur dos de coulisse	Dimensions
Manœuvre manuelle	Jusqu'à 3620 mm	Jusqu'à 9 m ²
Moteur central	Jusqu'à 6000 mm	Jusqu'à 22 m ²
Moteur tubulaire	Jusqu'à 8160 mm	Jusqu'à 35 m ²
Moteur prise directe	Jusqu'à 12200 mm	Jusqu'à 65 m ²

Finitions standards



Galva

Grille à enroulement

haute résistance à tubes droits



La grille à enroulement TUBOTUBE est la solution optimale pour sécuriser le magasin tout en conservant une visibilité sur la vitrine.

Le tablier est constitué de tubes droits de 14 mm en acier galvanisé, combinant robustesse et esthétique grâce à son design ajouré qui laisse passer la lumière et met en valeur les produits même derrière la grille fermée. La structure du tablier lui confère une rigidité accrue tout en conservant une visibilité maximale.

Disponible en version simple (S) ou renforcée (R), ce modèle s'adapte aux besoins spécifiques, offrant un excellent compromis entre protection et transparence. La grille TUBOTUBE propose plusieurs options de motorisation, adaptées à la configuration du local, garantissant ainsi une ouverture fluide et aisée quel que soit l'usage.

Spécificités techniques de la grille Tubotube

	Largeur dos de coulisse	Dimensions
Manœuvre manuelle	Jusqu'à 3620 mm	Jusqu'à 9 m ²
Moteur central	Jusqu'à 6000 mm	Jusqu'à 25 m ²
Moteur tubulaire	Jusqu'à 10160 mm	Jusqu'à 35 m ²
Moteur prise directe	Jusqu'à 12160 mm	Jusqu'à 65 m ²

Finitions standards



Galva

RAL au choix *




* Jusqu'à 7000x3000 mm

Grille extensible

Grille

coulissante renforcée

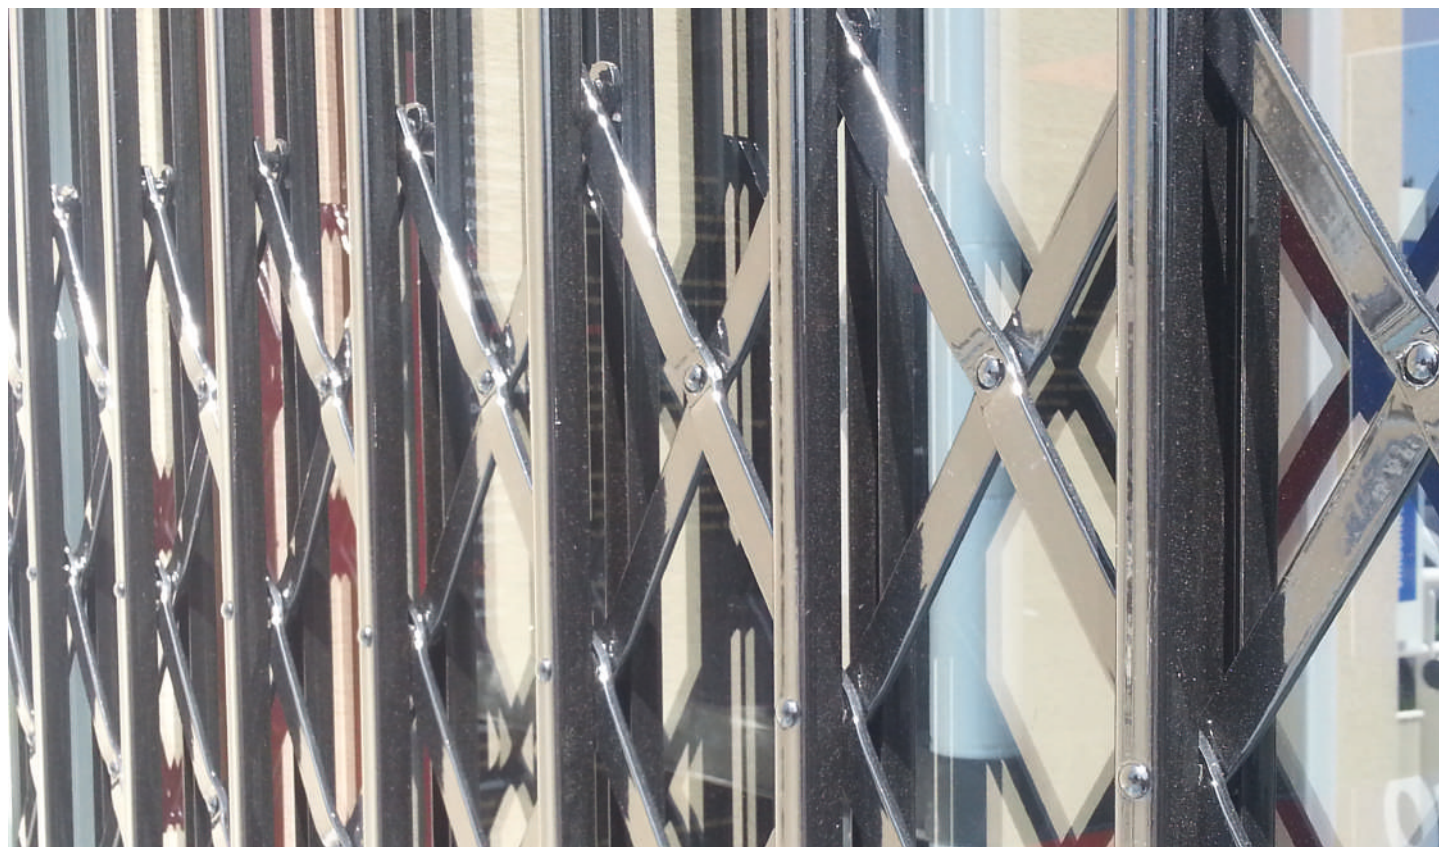

La grille extensible ISEA est une solution de sécurité idéale pour les vitrines, fenêtres et portes-fenêtres ne disposant pas de réservation au linteau.

Son tablier en acier galvanisé, renforcé par des pantographes, s'adapte à toutes les configurations grâce à sa structure pliable. Maniable et simple d'utilisation, elle peut être équipée d'un ou plusieurs points de fermeture pour renforcer la sécurité. Disponible en version simple ou double, avec ou sans pivot, elle s'intègre parfaitement à tout environnement, sans un travail important d'installation.

Finitions standards



Galva

RAL standards



3002



6005



7035



8014



9005



9010

Spécificités techniques de la grille extensible

Dimensions

$500 \leq LB \leq 4000$

$500 \leq HB \leq 3000$

Configurations possibles

Manœuvre manuelle

RAL au choix



Une motorisation adaptée à vos configurations !

Choisissez la solution la plus adaptée au type de pose ou à la fréquence d'utilisation.

MANŒUVRE MANUELLE

- Manœuvre manuelle par tirage direct facilitée par les ressorts de compensation installés sur l'axe.



MOTEUR CENTRAL

- Manœuvre motorisée par moteur central 220V Monophasé. Usage non intensif (maximum deux cycles par heure).
- Modes de fonctionnement possibles : pression maintenue, impulsion (option) ou automatique (option).
- Manœuvre de dépannage manuelle par tirage direct en cas d'absence d'alimentation.



MOTEUR TUBULAIRE

- Manœuvre motorisée par moteur tubulaire 220V Monophasé. Usage non intensif (maximum deux cycles par heure).
- Manœuvre manuelle par manivelle en cas d'absence d'alimentation électrique.
- Modes de fonctionnement possibles : pression maintenue, impulsion (option) ou automatique (option).



MOTEUR PRISE DIRECTE

- Manœuvre motorisée par moteur latéral en prise directe avec frein intégré.
- Alimentation au choix : 380V Triphasé ou 220V Monophasé. Usage intensif (entre 5 et 10 cycles par heure).
- Manœuvre manuelle par manivelle ou treuil à chaîne (en option) en cas d'absence d'alimentation électrique.
- Modes de fonctionnement possibles : pression maintenue, impulsion (option) ou automatique (option).



	Manœuvre Manuelle	Moteur Central	Moteur Tubulaire	Moteur Prise directe
Usage				
Lg > 6000 mm			●	●
Surface > 25 m ²			●	●
Plus de 15 manœuvres / jour				●
Usage industriel				●
Usage magasin	●	●	●	●
Tension 380 Triphasé				●
Tension 220 Monophasé		●	●	●

ISEA[®]

L'art de la fermeture,
la passion du service.



Votre revendeur professionnel



Membre de



Produits



NF EN 13241-1

www.isea-france.fr

309 858 231 R.C.S. Grenoble