PORTE DUO 160

PORTE SECTIONNELLE RÉSIDENTIELLE
À RESSORTS DE TORSION AU LINTEAU



Les portes sectionnelles résidentielles DUO 160 ISEA disposent de très nombreuses options et finitions et s'adaptent ainsi à toutes les configurations et toutes les utilisations.

Chaque porte de garage de la gamme ISEA bénéficie d'une fabrication sur-mesure au millimètre. Sa version DUO 160 avec ressorts au linteau vous permet de couvrir une large gamme de dimensions. Avec la porte ISEA vous optez pour un confort d'utilisation et une fiabilité maximum ainsi qu'une personnalisation sans limites.

Descriptif

- Le tablier est composé de panneaux anti pince doigts en tôle d'acier
- sur les deux côtés, injectés de mousse polyuréthane sans CFC.
- Isolation des panneaux par mousse polyuréthane injectée.
- Épaisseur des panneaux : 40 mm.
- Face intérieure : rainurée Stucco | Couleur : blanc RAL 9016
- Face extérieure : lisse, structurée, rainurée ou cassettes
- Finitions standards ou RAL au choix (en option)
- Charnières latérales et intermédiaires en acier galvanisé
- Compensation du tablier par 2 ressorts de torsion galvanisés et vernis (20 000 cycles) situés au linteau.
- Visserie et structure en acier galvanisé
- Roulettes nylon avec axe en acier galvanisé et roulement à bille
- Étanchéité périphérique assurée par joints à lèvre
- Étanchéité au sol assurée par un joint à comprimer
- Chevilles de fixation et tirefonds : 6 x 60 mm
- Retombée de linteau minimum = 160 mm
- Écoinçons minimum = 80 mm
- Classe d'étanchéité à l'eau : 2
- Classe d'étanchéité à l'air : 2
- Non garantie exposition à l'air marin
- En cas d'exposition importante aux rayonnements du soleil,nous vous préconisons une couleur claire du tablier.
- Portillon incorporé au tablier disponible en option.
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes

Classe au vent à contrôler selon la zone de pose de porte

Domaines d'application

Résidentiel


RAL Standards

- Lisse 7022 (gris terre)
- Lisse 7039 (gris quartz)
- Lisse 1015 (ivoire)
- Lisse structuré 7016 (gris anthracite)
- Lisse chêne doré
- Lisse chêne foncé
- Polygrain blanc 9016
- Rainuré stucco blanc 9016
- Rainuré chêne foncé
- Mono rainuré blanc 9016
- A cassettes veiné blanc9016 (largeur maxi 3000 mm)
- A cassettes chêne doré (largeur maxi 3000 mm)
- Lisse chêne clair(winchester)

Spécificités techniques

- Retombée de linteau minimum : 160 mm
- Ecoinçoins minimum : 80 mm
- Largeur Mini | Maxi : 1800 mm | 4000 mm
- Hauteur Mini | Maxi : 1800 mm | 3000 mm

Plan d'encombrement

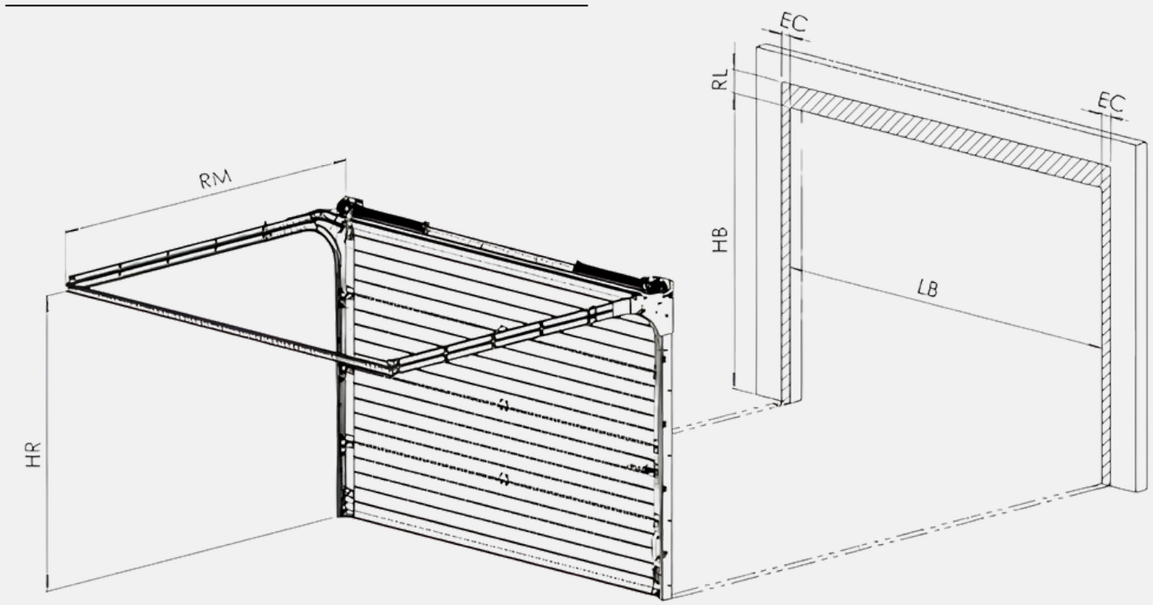

EC	HR	RL	HPL
80	HB+10	160	HB-130

HB	1800 ≤ HB ≤ 2000	2001 ≤ HB ≤ 2375	2376 ≤ HB ≤ 2750	2751 ≤ HB ≤ 3000
RMO	3450	3800	4100	4300

Classe au vent
1800 < LB ≤ 4000
4

RM	
2770 mm (1875 ≤ HB ≤ 2000 mm)	3270 mm (2375 < HB ≤ 2500 mm)
2895 mm (2000 < HB ≤ 2125 mm)	3395 mm (2500 < HB ≤ 2625 mm)
3020 mm (2125 < HB ≤ 2250 mm)	3520 mm (2625 < HB ≤ 2750 mm)
3145 mm (2250 < HB ≤ 2375 mm)	3625 mm (2750 < HB ≤ 3000 mm)