RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

DP106 ISEA FAST
MOTEUR À PRISE DIRECTE

Limites d'utilisation
1000 ≤ LB ≤ 5305 (mm)
2750 ≤ HB ≤ 5010 (mm)

Surface maximum
Dans la limite des dimensions réalisables

Isolation acoustique
Rw = 20 dB

CE

U= 3,5 / m² K



Sabot nylon de série

Le rideau DP106 ISEA FAST est le produit idéal pour sécuriser les bâtiments industriels tout en limitant les déperditions énergétiques grâce à son fonctionnement rapide et automatique.

Son tablier en lames isolées de 20 mm d'épaisseur disponible en 4 finitions standards offre une excellente isolation thermique mais également acoustique sans oublier une très bonne résistance au vent.

Le montage de l'axe sur consoles coulissantes permet un fonctionnement fluide quelle que soit la dimension du rideau ce qui est indispensable pour cette version rapide.

Rideau métallique isolé à enroulement à lames agrafées isolées
Modèle DP106 ISEA FAST

- Poids au m² du tablier : 11.5 Kg/m²
- Le rideau ISEA FAST est un rideau métallique rapide à lames agrafées isolées constituées double paroi en acier 4/10e injectées de mousse polyuréthane pour une épaisseur totale de 20 mm.
- Les coulisses sont en acier galvanisé 25/10e avec joints et perçages de face pour la fixation.
- La pose de l'axe s'effectue sur consoles coulissantes, évitant ainsi la flèche au linteau et réduisant les efforts sur le tablier.
- La lame terminale est renforcée en aluminium naturel et équipée d'un joint d'étanchéité.
- Mode de fonctionnement automatique homologué par le CSTB.
- Manœuvre motorisée par moteur latéral en prise directe 380 V triphasé équipé d'un variateur de fréquence avec frein et parachute de sécurité intégré
- Fins de courses électroniques
- Vitesse d'ouverture et de fermeture réglable
- Vitesse de montée : entre 0.13 et 0.67 m/s
  Vitesse de descente : entre 0.13 et 0.5 m/s
- Nombre de cycles/heure : 12
- Manœuvre de dépannage par treuil à chaîne.
- Armoire de commande GfA TS971 à hauteur d'homme
- Sécurité de type E (barrières immatérielles) + 2 feux clignotants
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 017 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Industriel

Profils

Lame



Lame finale



RAL standards

- Prélaqué Blanc RAL 9016
- Prélaqué Aluminum RAL 9006
- Prélaqué Anthracite RAL 7016
- Galva verni


Plan d'encombrement - Montage sur consoles coulissantes

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

85 x 80

110 x 80

80 x 80 avec joint

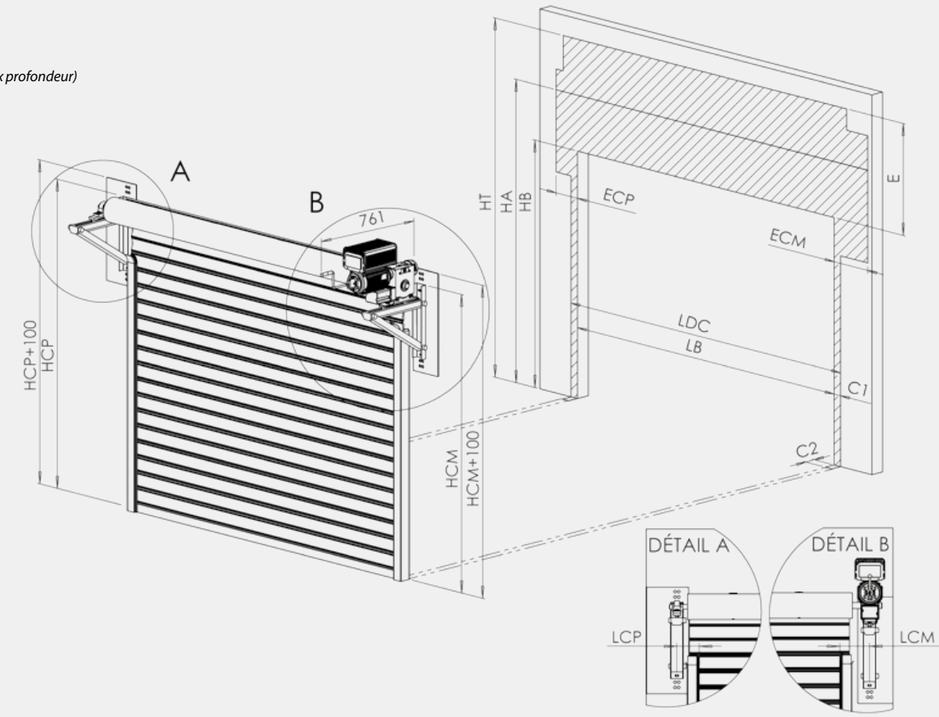

Dimensions "hors tout" (mm)	
Largeur de baie (LB) : 1000 ≤ LB ≤ 5305	**Hauteur de baie (HB) :** 2750 ≤ HB ≤ 5010

Dimensions des coulisses (mm)		
Coulisse FS85 C1 = 85 / C2 = 80	**Coulisse FS110** C1 = 110 / C2 = 80	**Coulisse 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements (mm)		
ECM = 230 **ECP = 205**	**ECM = 310** **ECP = 250**	**EC = 100**

Se référer au tableau pages 108 à 113

Classe au vent						
	Coulisse FS85	**Coulisse FS85 avec crochets anti-tempête**	**Coulisse FS110**	**Coulisse FS110 avec crochets anti-tempête**	**Coulisse 80 x 80**	**Coulisse 80 x 80 avec crochets anti tempête**
1000 < LB ≤ 4000	4	4	4	4	PND*	PND*
4000 < LB ≤ 4250	3	3	3	4	PND*	PND*
4250 < LB ≤ 4500	3	3	3	3	PND*	PND*
4500 < LB ≤ 5000	2	2	2	3	PND*	PND*
5000 < LB ≤ 5305	2	2	2	2	PND*	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.


RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

80x80



85x80



110x80

