RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

DP106
MOTEUR CENTRAL

Limites d'utilisation
980 ≤ LB ≤ 5000 (mm)
1000 ≤ HB ≤ 5000 (mm)

Surface maximum
23 m²

Isolation acoustique
Rw = 20 dB

U= 3,5W/m².K



Sabot nylon de série

Le rideau DP106 ISEA est particulière-ment adapté pour sécuriser et isoler les bâti-ments industriels. Dans sa version moteur central il est le produit idéal si la place manque tout en couvrant une plage de dimensions importantes.

Son tablier en lames isolées de 20 mm d'épaisseur disponible en 4 finitions standards offre une excellente isolation thermique mais également acoustique.

Rideau métallique isolé à enroulement à lames agrafées isolées

Modèle DP106 Moteur Central

- Poids au m² du tablier : 11.5 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur central 220 V Monophasé
- Usage non intensif (Maximum deux cycles par heure)
- Le rideau DP 106 est un rideau métallique à lames agrafées isolées constituées double paroi en acier 4/10e injectées de mousse polyuréthane pour une épaisseur totale de 20 mm.
- Les coulisses sont en acier galvanisé 25/10e avec joints et perçages de face pour la fixation.
- La lame terminale est renforcée en aluminium naturel et équipée d'un joint d'étanchéité et peut être équipée d'une serrure.
- Axe d'enroulement équipé de ressorts d'équilibrage permettant une manœuvre manuelle en cas d'absence d'alimentation électrique.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

RAL standards

- Prélaqué Blanc RAL 9016
- Prélaqué Aluminum RAL 9006
- Prélaqué Anthracite RAL 7016
- Galva verni

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 015 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Industriel

Profils

Lame



Lame finale




Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

85 x 80

80 x 80 avec joint

110 x 80

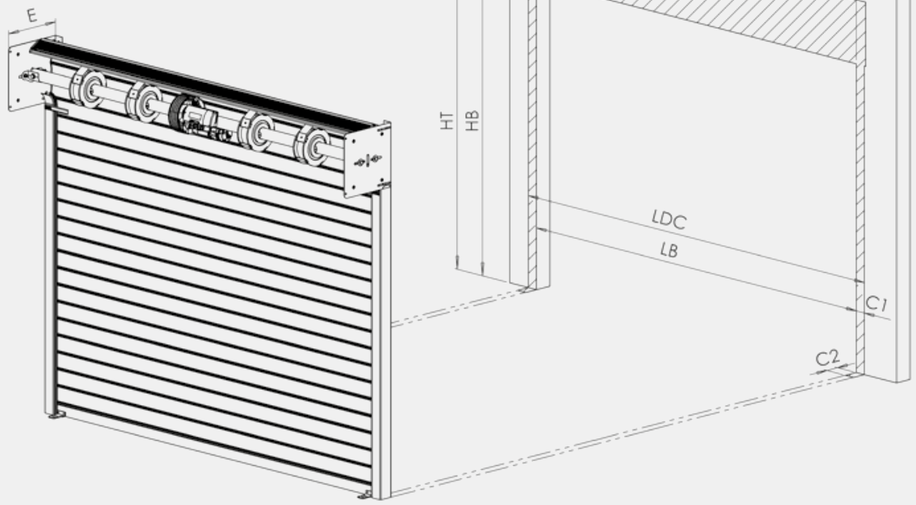

Dimensions de baie (mm)		
Largeur de baie (LB) : 980 ≤ LB ≤ 5000	**Hauteur de baie (HB) :** 1000 ≤ HB ≤ 5000	
Dimensions des coulisses (mm)		
Coulisse FS85 C1 = 85 / C2 = 80	**Coulisse FS110** C1 = 110 / C2 = 80	**Coulisse 80x80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements (mm)		
EC = 105	**EC = 130**	**EC = 100**
Enroulement (E)		
Se référer au tableau pages 108 à 113		

Classe au vent

	Coulisse FS85	Coulisse FS85 avec crochets anti-tempête	Coulisse FS110	Coulisse FS110 avec crochets anti-tempête	Coulisse 80 x 80	Coulisse 80 x 80 avec crochets anti-tempête
980 < LB ≤ 4000	4	4	4	4	PND*	PND*
4000 < LB ≤ 4250	3	3	3	4	PND*	PND*
4250 < LB ≤ 4500	3	3	3	3	PND*	PND*
4500 < LB ≤ 5000	2	2	2	3	PND*	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.


RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES


80x80



85x80



110x80



RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

DP106
MOTEUR À PRISE DIRECTE

Limites d'utilisation
1000 ≤ LB ≤ 8000 (mm)
1000 ≤ HB ≤ 8000 (mm)

Surface maximum
64 m²

Isolation acoustique
Rw = 20 dB

U = 3,5W/m².K



Sabot nylon de série

Le rideau DP106 ISEA est particulière-ment adapté pour sécuriser et isoler les bâtiments industriels.

Dans sa version moteur prise directe il est le produit idéal pour remplacer une porte sectionnelle qu'on ne pourrait mettre en place à cause de la présence d'un pont roulant ou car les dimensions sont trop importantes.

Son tablier en lames isolées de 20 mm d'épaisseur disponible en 4 finitions standards offre une excellente isolation thermique mais également acoustique.

Rideau métallique isolé à enroulement à lames agrafées isolées

Modèle DP106 Prise directe

- Poids du tablier : 11.5 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur latéral en prise directe avec frein et parachute de sécurité intégré
- Alimentation au choix : 380 V Triphasé ou 220 V Monophasé
- Armoire de commande GfA WS900
- Fins de courses mécaniques
- Usage intensif (Entre 5 et 10 cycles par heure suivant le moteur)
- Le rideau DP106 est un rideau métallique à lames agrafées isolées constituées de deux parois en acier 4/10e injectées de mousse polyuréthane pour une épaisseur totale de 20 mm.
- Les coulisses sont en acier galvanisé 25/10e avec joints et perçages de face pour la fixation.
- La lame terminale est renforcée en aluminium naturel et équipée d'un joint d'étanchéité et peut être équipée d'une serrure.
- En cas d'absence d'alimentation électrique, manœuvre manuelle par manivelle ou treuil à chaîne (option).
- Axe d'enroulement tubulaire sans ressorts d'équilibrage.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 017 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Industriel

Profils

Lame



Lame finale



RAL standards

- Prélaqué Blanc RAL 9016
- Prélaqué Aluminum RAL 9006
- Prélaqué Anthracite RAL 7016
- Galva

Plan d'encombrement - Montage sur consoles coulissantes


Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

85 x 80

80 x 80 avec joint

110 x 80

Coupes des coulisses en page 142

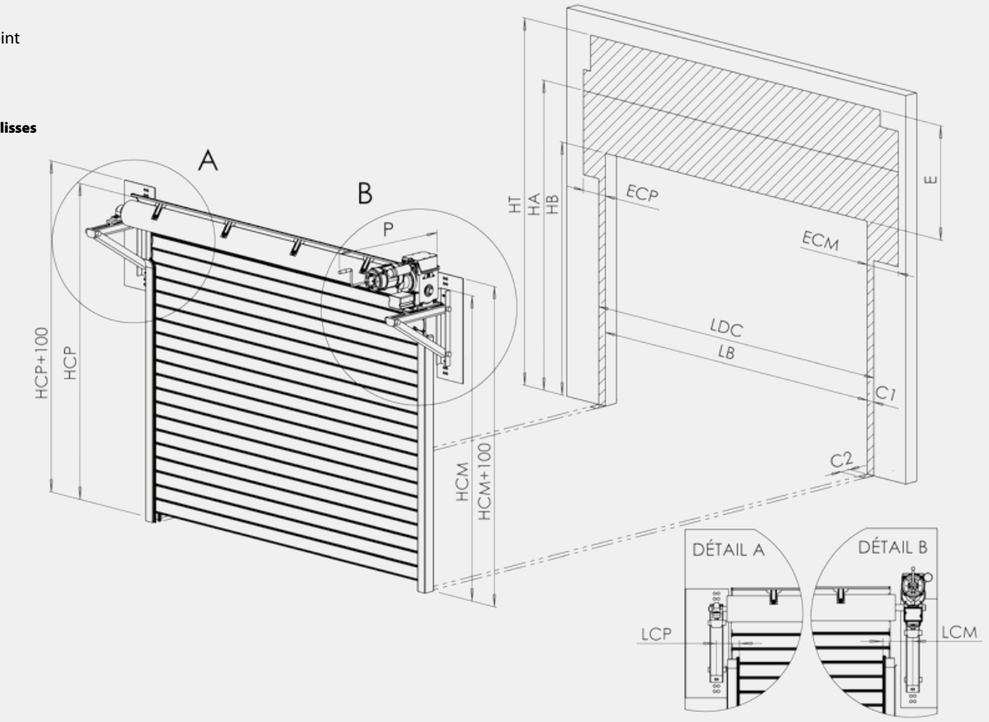

Dimensions de baie (mm)		
Largeur de baie (LB) : 1000 ≤ LB ≤ 8000	**Hauteur de baie (HB) :** 1000 ≤ HB ≤ 8000	
Dimensions des coulisses (mm)		
	LDC ≤ 4200 / **LDC > 4200**	
Coulisse FS85 C1 = 85 / C2 = 80	**Coulisse FS110** C1 = 110 / C2 = 80	**Coulisse 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements - Montage sur flasques (mm)		
ECM = 285 **ECP = 205**	**ECM = 310** **ECP = 250**	**EC = 100**
Encombrements - Montage sur consoles (mm) [Plan ci-dessus]		
ECM = 255 **ECP = 105**	**ECM = 280** **ECP = 130**	**EC = 100**
Enroulement (E)		

Se référer au tableau pages 108 à 113


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.


RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

80x80



85x80



110x80

