RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES À ENROULEMENT RÉDUIT

P57 8/10e
MANUEL

Limites d'utilisation
720 ≤ LDC ≤ 3620 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 3500 (mm)

Surface maximum
9 m²



Sabot nylon en option

Le rideau P57 8/10e Manuel ISEA est idéal pour un local commercial ou un garage dont l'espace est compté tout en garantissant une sécurité élevée grâce à son épaisseur de 8/10e de millimètre.

Avec un pas de seulement 57 mm, le diamètre d'enroulement du rideau P57 est réduit.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées

Modèle P57 8/10e Manuel

- Poids au m² du tablier : 11 Kg/m²
- Manœuvre manuelle par tirage direct
- Usage non intensif
- Le tablier très résistant est constitué de lames horizontales en acier galvanisé à chaud d'un pas de 57 mm permettant d'avoir un diamètre d'enroulement réduit et d'un soubassement renforcé (15/10e).
- Axe d'enroulement équipé de ressorts d'équilibrage.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 015 délivrée par le CETIM
- Tablier constitué de lames d'épaisseur 8/10e répondant aux préconisations gouvernementales pour la sécurisation des débits de tabac
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Commercial / Résidentiel

Profils

Lame



Lame finale




Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

40 x 31

60 x 31

60 x 70 avec joint

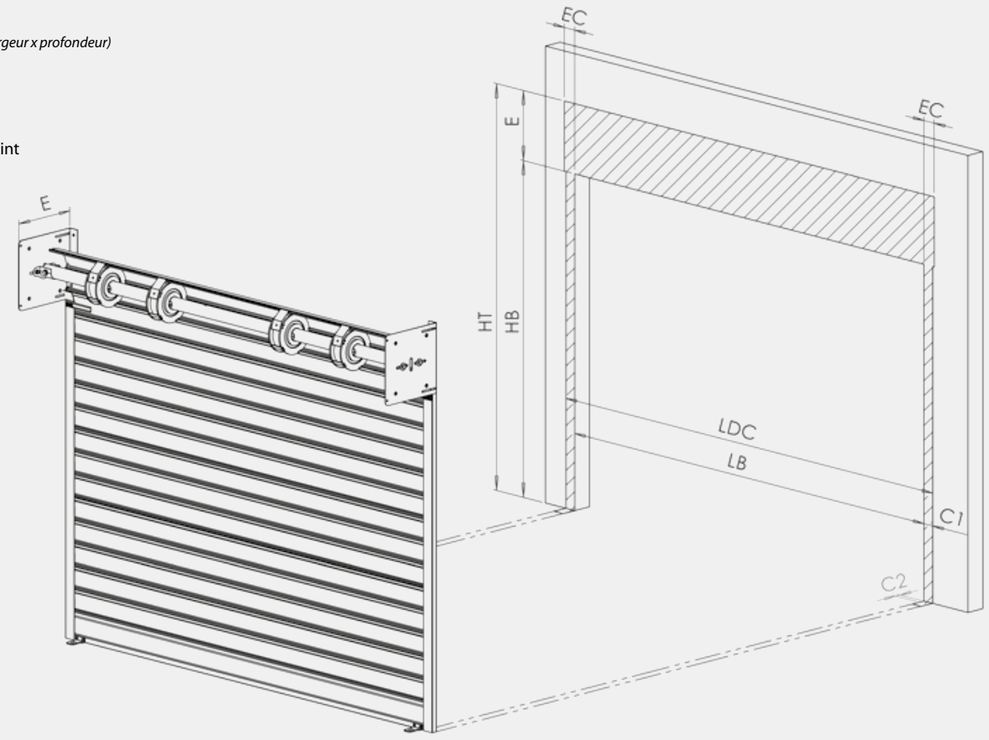

Dimensions "hors tout" (mm)	
Largeur dos de coulisse (LDC) : 720 ≤ LDC ≤ 3620	**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 3500

Dimensions des coulisses (mm)		
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 31** C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70
Encombrements (mm)		
EC = 60	**EC = 80**	**EC = 80**

Enroulement (E)

Se référer au tableau pages 108 à 113

Classe au vent

	Coulisse 40 x 31	Coulisse 60 x 31			Coulisse 60 x 70
		1000 ≤ HT ≤ 2500	2500 < HT ≤ 3000	3000 < HT ≤ 3500	1000 ≤ HT ≤ 3500
720 < LDC ≤ 3000	PND*	4	4	3	4
3000 < LDC ≤ 3500	PND*	3	3	2	3
3500 < LDC ≤ 3620	PND*	3	2	2	3


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES


40 x 31



60 x 31



60 x 70 - Avec joint



RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES À ENROULEMENT RÉDUIT

P57 8/10e
MOTEUR CENTRAL

Limites d'utilisation
980 ≤ LDC ≤ 5000 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 4800 (mm)

Surface maximum
25 m²



Sabot nylon en option

Le rideau P57 8/10e Moteur central ISEA est idéal pour un local commercial ou un garage dont l'espace est compté tout en garantissant une sécurité élevée grâce à son épaisseur de 8/10e de millimètre.

Avec un pas de seulement 57 mm, le diamètre d'enroulement du rideau P57 est réduit.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées

Modèle P57 8/10e Moteur Central

- Poids au m² du tablier : 11 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur central 220 V Monophasé
- Usage non intensif (Maximum deux cycles par heure)
- Le tablier très résistant est constitué de lames horizontales en acier galvanisé à chaud d'un pas de 57 mm permettant d'avoir un diamètre d'enroulement réduit et d'un soubassement renforcé (15/10e).
- Axe d'enroulement équipé de ressorts d'équilibrage permettant une manœuvre manuelle en cas d'absence d'alimentation électrique.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications


- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 015 délivrée par le CETIM
- Tablier constitué de lames d'épaisseur 8/10e répondant aux préconisations gouvernementales pour la sécurisation des débits de tabac
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Commercial / Résidentiel

Profils

Lame — Lame finale

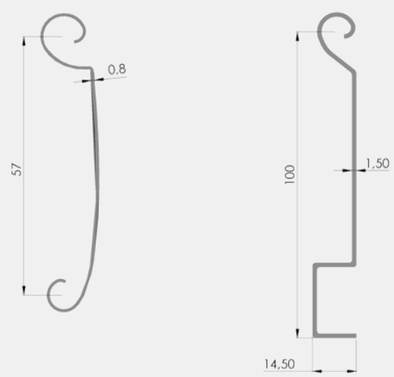

Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

40 x 31


60 x 31

80 x 31

80 x 80

60 x 70 avec joint

Coupes des coulisses en page 142

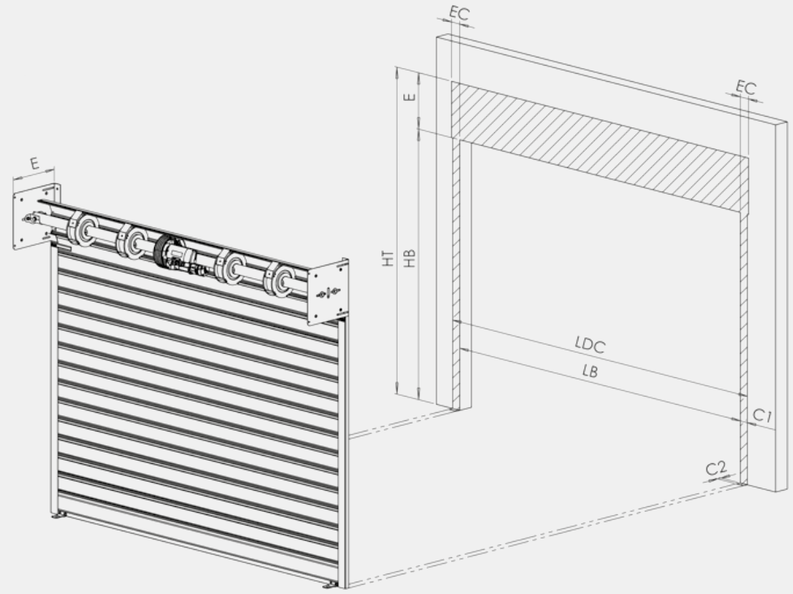

Dimensions "hors tout" (mm)

Largeur dos de coulisse (LDC) : 980 ≤ LDC ≤ 5000	Hauteur enroulement compris (HT) : 1000 ≤ HT ≤ 4800

Dimensions des coulisses (mm)

	LDC ≤ 4200	LDC > 4200		
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	Coulisse 60 x 31 C1 = 60 / C2 = 31	Coulisse 60 x 70 C1 = 60 / C2 = 70	Coulisse 80 x 31 C1 = 80 / C2 = 31	Coulisse 80 x 80 C1 = 80 / C2 = 80

Encombrements (mm)

EC = 60	EC = 80	EC = 80	EC = 100

Enroulement (E)

Se référer au tableau pages 108 à 113

Classe au vent

	Coulisse 40x31	Coulisse 60x31						Coulisse 60x70	Coulisse 80x31	Coulisse 80x80
		1000 ≤ HT HT ≤ 2500	2500 < HT HT ≤ 3000	3000 < HT HT ≤ 3500	3500 < HT HT ≤ 4000	4000 < HT HT ≤ 4500	4500 < HT HT ≤ 4800	1000 ≤ HT HT ≤ 4800		
980≤HT≤2500	PND*	4	4	3	3	2	1	PND*	PND*	PND*
2500≤HT≤3000	PND*	4	4	3	2	2	1	PND*	PND*	PND*
3000≤HT≤3500	PND*	3	3	2	2	2	1	PND*	PND*	PND*
3500≤HT≤4000	PND*	3	3	2	1	1	1	PND*	PND*	PND*
4000≤HT≤4500	PND*	2	2	2	1	PND*	PND*	PND*	PND*	PND*
4500≤HT≤5000	PND*	1	1	1	1	PND*	PND*	PND*	PND*	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

40 x 31




60 x 31




80 x 31



60 x 70 - Avec joint



80 x 80 - Avec joint




RIDEAU MÉTALLIQUE
MICRO PERFORÉ À LAMES AGRAFÉES À ENROULEMENT RÉDUIT

P57 8/10e RUBIS
MANUEL

Limites d'utilisation
720 ≤ LDC ≤ 3620 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 3500 (mm)

Surface maximum
9 m²

Vide d'air :
40% (hors lame finale)

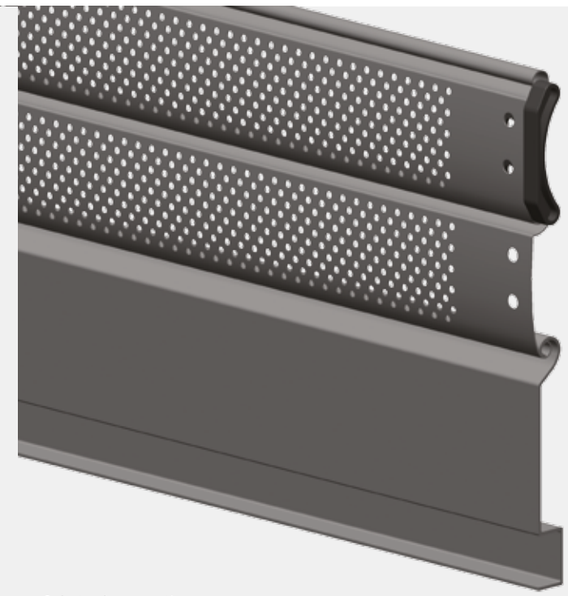

Sabot nylon en option

Le rideau P57 8/10e RUBIS Manuel ISEA est idéal pour un local commercial ou un garage dont l'espace est compté tout en garantissant une sécurité élevée grâce à son épaisseur de 8/10e de millimètre.

Avec un pas de seulement 57 mm, le diamètre d'enroulement du rideau P57 est réduit.

Son traitement spécial (micro-perforation) le rapproche, dans son usage, de la grille à enroulement : le local est sécurisé, mais les produits présentés à l'intérieur restent bien en vue.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées

Modèle P57 8/10e RUBIS Manuel

- Poids au m² du tablier : 10 Kg/m²
- Manœuvre manuelle par tirage direct
- Usage non intensif
- Le tablier très résistant est constitué de lames horizontales perforées en acier galvanisé à chaud d'un pas de 57 mm permettant d'avoir un diamètre d'enroulement réduit et d'un soubassement renforcé (15/10e).
- La perforation des lames de type R4-T6 offre un vide de 40 %. Elle est réalisée uniquement sur la partie visible du tablier augmentant considérablement la résistance du tablier en supprimant tout risque de déchirure.
- Axe d'enroulement équipé de ressorts d'équilibrage.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 015 délivrée par le CETIM
- Tablier constitué de lames d'épaisseur 8/10e répondant aux préconisations gouvernementales pour la sécurisation des débits de tabac
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application


Commercial / Résidentiel

Profils

Lame



Lame finale

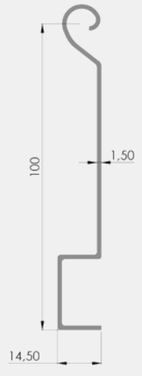


Plan d'encombrement


Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

40 x 31

60 x 31

60 x 70 avec joint

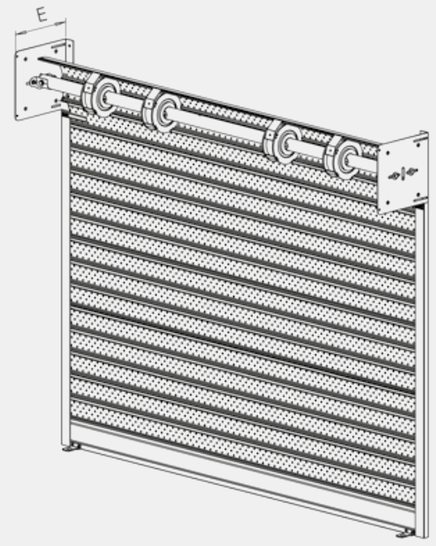

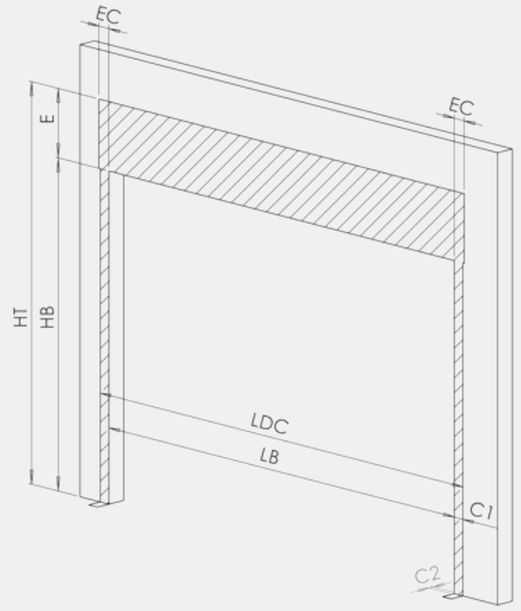

Dimensions "hors tout" (mm)	
Largeur dos de coulisse (LDC) : 720 ≤ LDC ≤ 3620	**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 3500

Dimensions des coulisses (mm)		
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 31** C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70
Encombrements (mm)		
EC = 60	**EC = 80**	**EC = 80**

Enroulement (E)

Se référer au tableau pages 108 à 113

Classe au vent

	Coulisse 40 x 31	Coulisse 60 x 31			Coulisse 60 x 70
		1000 ≤ HT ≤ 2500	2500 < HT ≤ 3000	3000 < HT ≤ 3500	1000 ≤ HT ≤ 3500
720 < LDC ≤ 3000	PND*	4	4	3	4
3000 < LDC ≤ 3500	PND*	3	3	2	3
3500 < LDC ≤ 3620	PND*	3	2	2	3


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES


40 x 31



60 x 31



60 x 70 - Avec joint



RIDEAU MÉTALLIQUE
MICRO PERFORÉ À LAMES AGRAFÉES À ENROULEMENT RÉDUIT


P57 8/10e RUBIS
MOTEUR CENTRAL

Limites d'utilisation
980 ≤ LDC ≤ 5000 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 4800 (mm)

Surface maximum
25 m²

Vide d'air :
40% (hors lame finale)

CE

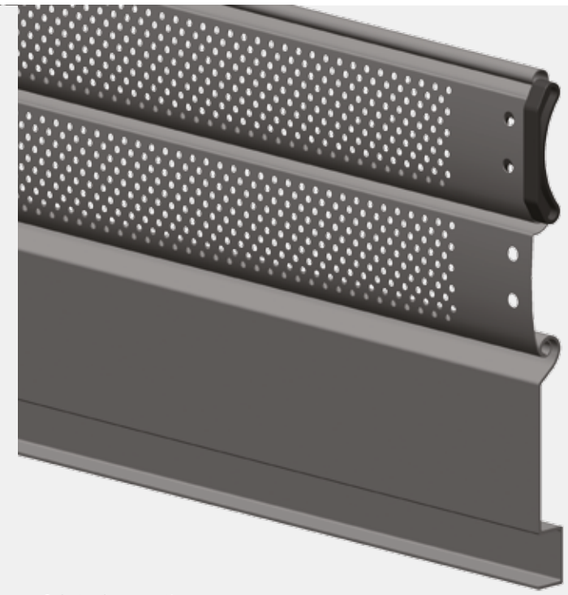

Sabot nylon en option

Le rideau P57 8/10e RUBIS Moteur central ISEA est idéal pour un local commercial ou un garage dont l'espace est compté tout en garantissant une sécurité élevée grâce à son épaisseur de 8/10e de millimètre.

Avec un pas de seulement 57 mm, le diamètre d'en-roulement du rideau P57 est réduit.

Son traitement spécial (micro-perforation) le rapproche, dans son usage, de la grille à enroulement : le local est sécurisé, mais les produits présentés à l'intérieur restent bien en vue.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées

Modèle P57 8/10e RUBIS Moteur Central

- Poids au m² du tablier : 10 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur central 220V Monophasé
- Usage non intensif (Maximum deux cycles par heure)
- Le tablier très résistant est constitué de lames horizontales perforées en acier galvanisé à chaud d'un pas de 57 mm permettant d'avoir un diamètre d'enroulement réduit et d'un soubassement renforcé (15/10e).
- La perforation des lames de type R4-T6 offre un vide de 40 %. Elle est réalisée uniquement sur la partie visible du tablier augmentant considérablement la résistance du tablier en supprimant tout risque de déchirure.
- Axe d'enroulement équipé de ressorts d'équilibrage.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 015 délivrée par le CETIM
- Tablier constitué de lames d'épaisseur 8/10e répondant aux préconisations gouvernementales pour la sécurisation des débits de tabac
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Commercial / Résidentiel

Profils

Lame



Lame finale



Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)


40 x 31


60 x 31

80 x 31

60 x 70 avec joint

80 x 80

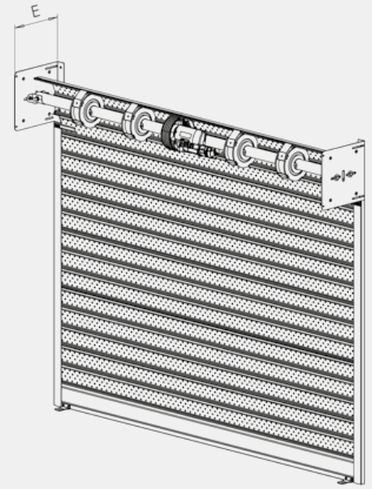

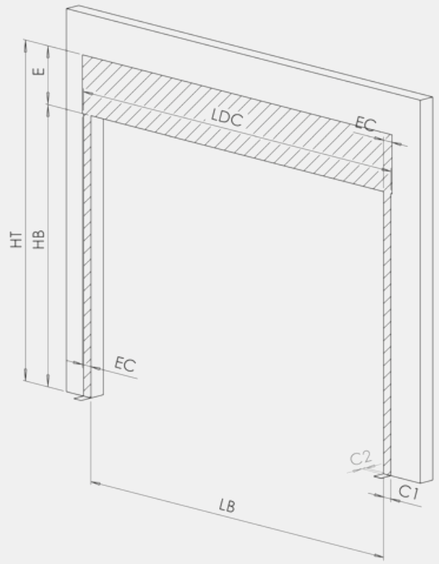

Dimensions "hors tout" (mm)	
Largeur dos de coulisse (LDC) : 980 ≤ LDC ≤ 5000	Hauteur enroulement compris (HT) : 1000 ≤ HT ≤ 4800

Dimensions des coulisses (mm)				
		LDC ≤ 4200	LDC > 4200	
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	Coulisse 60 x 31 C1 = 60 / C2 = 31	Coulisse 60 x 70 C1 = 60 / C2 = 70		Coulisse 80 x 31 C1 = 80 / C2 = 31	Coulisse 80 x 80 C1 = 80 / C2 = 80

Encombrements (mm)			
EC = 60	EC = 80	EC = 80	EC = 100

Enroulement (E)

Se référer au tableau pages 108 à 113

Classe au vent

	Coulisse 40x31	Coulisse 60x31						Coulisse 60x70	Coulisse 80x31	Coulisse 80x80
		1000 ≤ HT HT ≤ 2500	2500 < HT HT ≤ 3000	3000 < HT HT ≤ 3500	3500 < HT HT ≤ 4000	4000 < HT HT ≤ 4500	4500 < HT HT ≤ 4800	1000 ≤ HT HT ≤ 4800		
980 ≤ HT ≤ 2500	PND*	4	4	3	3	2	1	PND*	PND*	PND*
2500 ≤ HT ≤ 3000	PND*	4	4	3	2	2	1	PND*	PND*	PND*
3000 ≤ HT ≤ 3500	PND*	3	3	2	2	2	1	PND*	PND*	PND*
3500 ≤ HT ≤ 4000	PND*	3	3	2	1	1	1	PND*	PND*	PND*
4000 ≤ HT ≤ 4500	PND*	2	2	2	1	PND*	PND*	PND*	PND*	PND*
4500 ≤ HT ≤ 4800	PND*	1	1	1	1	PND*	PND*	PND*	PND*	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

40 x 31




60 x 31



80 x 31



60 x 70 - Avec joint



80 x 80 - Avec joint

