RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

P97 7/10e
MANUEL

Limites d'utilisation
720 ≤ LDC ≤ 3620 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 3500 (mm)

Surface maximum
9 m²



Sabot nylon en option

Quand les dimensions augmentent, la rigidité des lames risque d'être mise en défaut. Par leur forme bombée, les lames agrafées du rideau P97 7/10e manuel ISEA gagnent en rigidité, mais aussi en silence d'enroulement.

Ce type de rideau est parfaitement adapté à un usage commercial ou industriel.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées

Modèle P97 7/10e Manuel

- Poids au m² du tablier : 12 Kg/m²
- Manœuvre manuelle par tirage direct
- Usage non intensif
- Le tablier très résistant est constitué de lames en acier galvanisé à chaud d'un pas de 97 mm fortement bombées donnant une rigidité incomparable et d'un soubassement renforcé (20/10e).
- Axe d'enroulement équipé de ressorts d'équilibrage permettant une manœuvre aisée.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 015 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Commercial / Industriel

Profils

Lame



Lame finale



Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

40 x 31


60 x 31

80 x 31

80 x 56

60 x 70 avec joint

80 x 80 avec joint

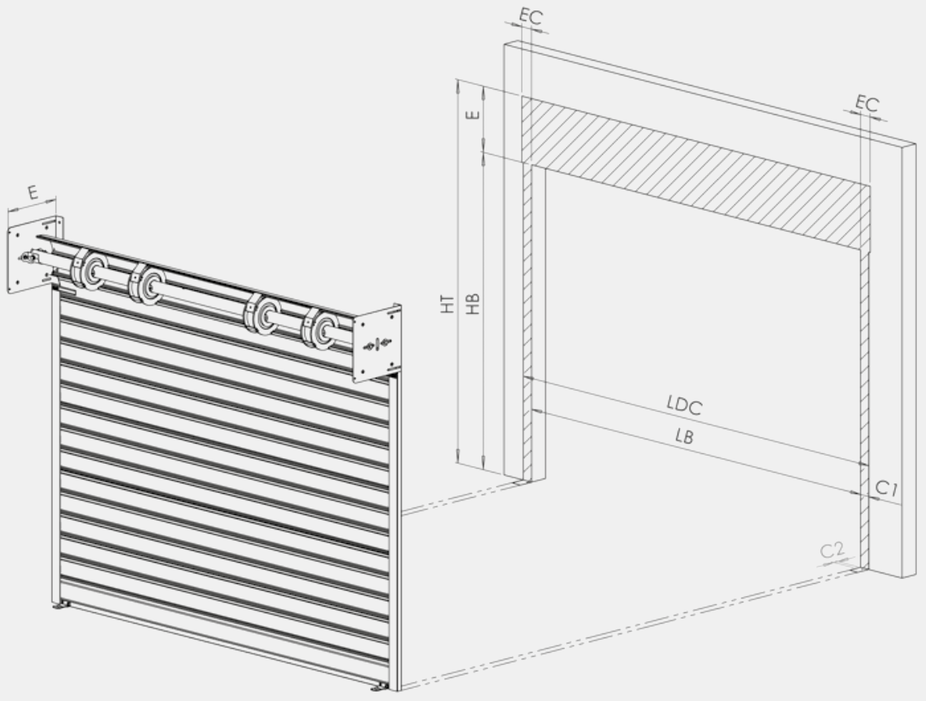

Dimensions "hors tout" (mm)					
Largeur dos de coulisse (LDC) : 720 ≤ LDC ≤ 3620			**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 3500		
Dimensions des coulisses (mm)					
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 31** C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70	**Coulisse 80 x 31** C1 = 80 / C2 = 31	**Coulisse Anti-tempête 80 x 56** C1 = 80 / C2 = 56	**Coulisse Anti-tempête 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements (mm)					
EC = 60	**EC = 80**	**EC = 80**	**EC = 100**	**EC = 100**	**EC = 100**
Enroulement (E)					
Se référer au tableau pages 108 à 113					

Classe au vent						
	Coulisse 40 x 31	**Coulisse 60 x 31**	**Coulisse 80 x 31**	**Coulisse 60 x 70**	**Coulisse 80 x 56**	**Coulisse 80 x 80**
720 < LDC ≤ 3000	PND*	5	5	PND*	5	PND*
3000 < LDC ≤ 4000	PND*	4	4	PND*	5	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

40 x 31




60 x 31




80 x 31




80 x 56 (anti-tempête)



60 x 70 - Avec joint



80 x 80 - Avec joint



RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

P97 7/10e
MOTEUR CENTRAL

Limites d'utilisation
980 ≤ LDC ≤ 6000 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 6000 (mm)

Surface maximum
22 m²



Sabot nylon en option

Quand les dimensions augmentent, la rigidité des lames risque d'être mise en défaut. Par leur forme bombée, les lames agrafées du rideau P97 7/10e moteur central ISEA gagnent en rigidité, mais aussi en silence d'enroulement.

Ce type de rideau est parfaitement adapté à un usage commercial ou industriel.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées
Modèle P97 7/10e Moteur Central

- Poids du tablier : 12 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur central 220 V Monophasé
- Usage non intensif (Maximum deux cycles par heure)
- Le tablier très résistant est constitué de lames en acier galvanisé à chaud d'un pas de 97 mm fortement bombées donnant une rigidité incomparable et d'un soubassement renforcé (20/10e).
- Axe d'enroulement équipé de ressorts d'équilibrage permettant une manœuvre manuelle aisée en cas d'absence d'alimentation électrique.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales et prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 015 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Commercial / Industriel

Profils

Lame



Lame finale



Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

40 x 31


60 x 31

80 x 31

80 x 56

60 x 70 avec joint

80 x 80 avec joint

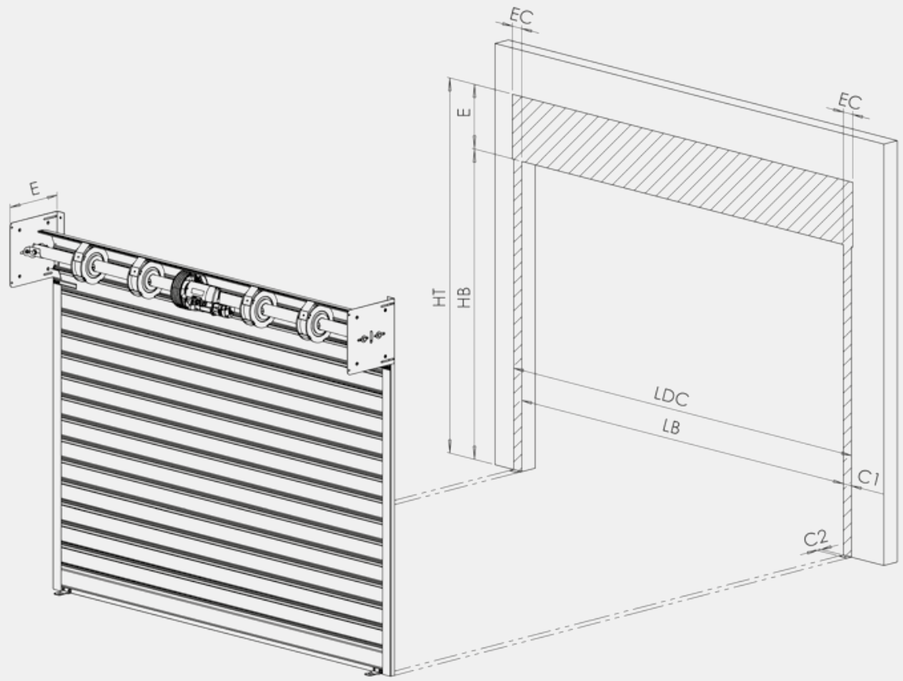

Dimensions "hors tout" (mm)					
Largeur dos de coulisse (LDC) : 980 ≤ LDC ≤ 6000			**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 6000		
Dimensions des coulisses (mm)					
		LDC ≤ 4200	**LDC > 4200**		
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 31** C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70	**Coulisse 80 x 31** C1 = 80 / C2 = 31	**Coulisse Anti-tempête 80 x 56** C1 = 80 / C2 = 56	**Coulisse Anti-tempête 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements (mm)					
EC = 60	**EC = 80**	**EC = 80**	**EC = 100**	**EC = 100**	**EC = 100**
Enroulement (E)					

Classe au vent						
	Coulisse 40 x 31	**Coulisse 60 x 31**	**Coulisse 80 x 31**	**Coulisse 60 x 70**	**Coulisse 80 x 56**	**Coulisse 80 x 80**
980 < LDC ≤ 3000	PND*	5	5	PND*	5	PND*
3000 < LDC ≤ 4000	PND*	4	4	PND*	5	PND*
4000 < LDC ≤ 5000	PND*	3	3	PND*	5	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

40 x 31




60 x 31




80 x 31




80 x 56 (anti-tempête)



60 x 70 - Avec joint



80 x 80 - Avec joint



RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

P97 7/10e
MOTEUR À PRISE DIRECTE

Limites d'utilisation
1000 ≤ LDC ≤ 12000 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 8200 (mm)

Surface maximum
70 m²



Sabot nylon en option

Quand les dimensions augmentent, la rigidité des lames risque d'être mise en défaut. Par leur forme bombée, les lames agrafées du rideau P97 7/10e manuel ISEA gagnent en rigidité, mais aussi en silence d'enroulement.

Ce type de rideau est parfaitement adapté à un usage commercial ou industriel pour des fermetures de grandes dimensions.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées

Modèle P97 7/10e Prise directe

- Poids du tablier : 12 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur latéral en prise directe avec frein et parachute de sécurité intégré
- Alimentation au choix : 380 V Triphasé ou 220 V Monophasé
- Armoire de commande GfA WS900
- Fins de courses mécaniques
- Usage intensif (Entre 5 et 10 cycles par heure suivant le moteur)
- Le tablier très résistant est constitué de lames horizontales en acier galvanisé à chaud d'un pas de 97 mm fortement bombées donnant une rigidité incomparable et d'un soubassement renforcé (20/10e).
- En cas d'absence d'alimentation électrique, manœuvre manuelle par manivelle ou treuil à chaîne (option)
- Les coulisses sont en acier galvanisé 20/10e .
- Axe d'enroulement tubulaire sans ressorts d'équilibrage.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications


- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 017 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Commercial / Industriel

Profils

Lame — Lame finale

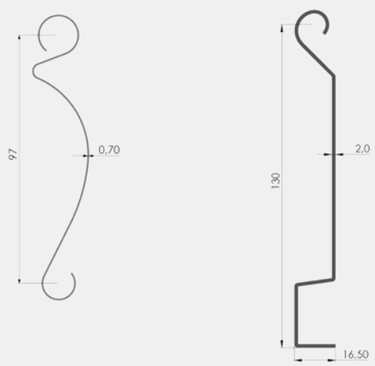

Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)


60 x 31

80 x 31

80 x 56

60 x 70 avec joint

80 x 80 avec joint

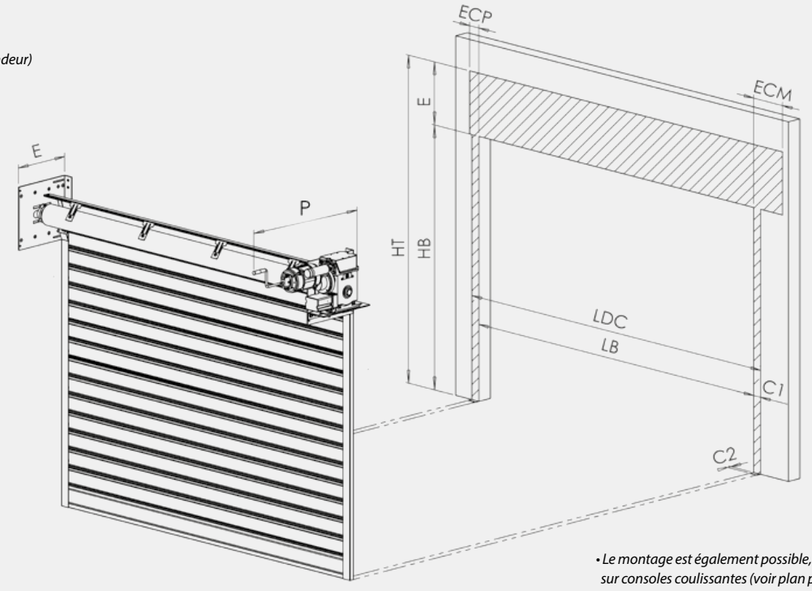

• Le montage est également possible, en option, sur consoles coulissantes (voir plan p.51)

Dimensions "hors tout" (mm)				
Largeur dos de coulisse (LDC) : 1000 ≤ LDC ≤ 12000			**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 8200	
Dimensions des coulisses (mm)				
		LDC ≤ 4200 / **LDC > 4200**		
Coulisse 60 x 31 C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70	**Coulisse 80 x 31** C1 = 80 / C2 = 31	**Coulisse Anti-tempête 80 x 56** C1 = 80 / C2 = 56	**Coulisse Anti-tempête 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements - Montage sur flasques (mm) [Plan ci-dessus]				
ECM = 230 **ECP = 80**	**ECM = 230** **ECP = 80**	**ECM = 250** **ECP = 100**	**ECM = 250** **ECP = 100**	**ECM = 250** **ECP = 100**
Encombrements - Montage sur consoles (mm)				
ECM = 260 **ECP = 230**	**ECM = 260** **ECP = 230**	**ECM = 280** **ECP = 250**	**ECM = 280** **ECP = 250**	**ECM = 280** **ECP = 250**
Enroulement (E)				
Se référer au tableau pages 108 à 113				

Classe au vent					
	Coulisse 60x31	**Coulisse 80x31**	**Coulisse 60x70**	**Coulisse 80x56**	**Coulisse 80x80**
1000 < LDC ≤ 3000	5	5	PND*	5	PND*
3000 < LDC ≤ 4000	4	4	PND*	5	PND*
4000 < LDC ≤ 5000	3	3	PND*	5	PND*
5000 < LDC ≤ 7000	2	2	PND*	5	PND*
7000 < LDC ≤ 10000	2	2	PND*	3	PND*
10000 < LDC ≤ 12000	PND*	PN*	PND*	0	PND*

** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES


60 x 31




80 x 31




80 x 56 (anti-tempête)



60 x 70



80 x 80



RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

P97 7/10e
MOTEUR TUBULAIRE

Limites d'utilisation
1050 ≤ LDC ≤ 10160 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 6000 (mm)

Surface maximum
50 m²



Sabot nylon en option

Quand les dimensions augmentent, la rigidité des lames risque d'être mise en défaut. Par leur forme bombée, les lames agrafées du rideau P97 7/10e moteur tubulaire ISEA gagnent en rigidité, mais aussi en silence d'enroulement.

Ce type de rideau est parfaitement adapté à un usage commercial.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées

Modèle P97 7/10e Moteur Tubulaire

- Poids au m² du tablier : 12 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur tubulaire 220 V Monophasé avec frein.
- Parachute de sécurité du côté opposé au moteur.
- Usage non intensif (Maximum deux cycles par heure).
- Le tablier très résistant est constitué de lames en acier galvanisé à chaud d'un pas de 97 mm fortement bombées donnant une rigidité incomparable et d'un soubassement renforcé (20/10e).
- Manœuvre manuelle par manivelle en cas d'absence d'alimentation électrique.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Axe d'enroulement tubulaire sans ressorts d'équilibrage.
- Nombre de manœuvres conseillées : 15/jours non consécutifs (2/h maximum)
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 019 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Commercial

Profils

Lame



Lame finale



Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

40 x 31


60 x 31

80 x 31

80 x 56

60 x 70 avec joint

80 x 80 avec joint

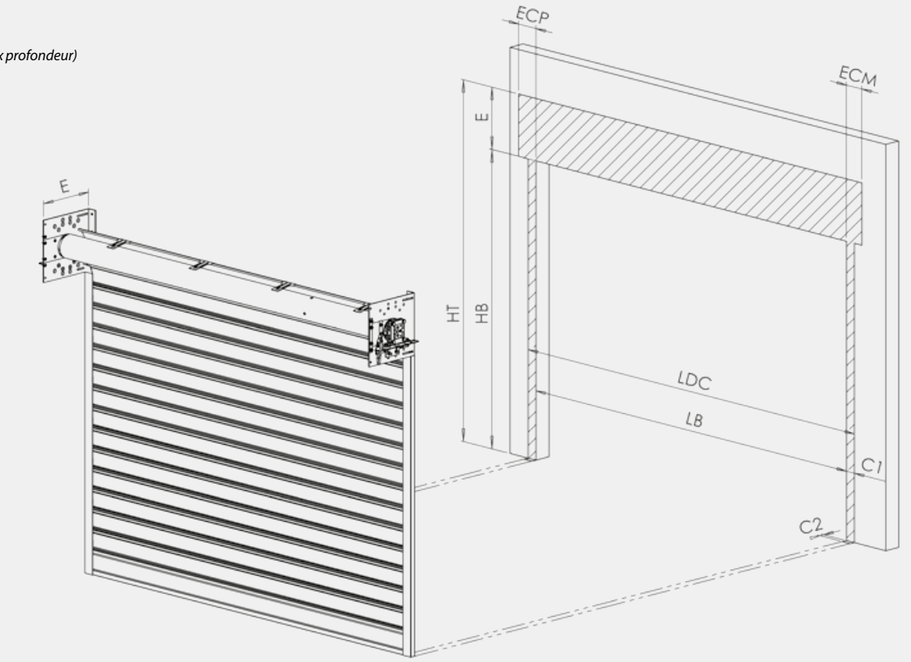

Dimensions "hors tout" (mm)					
Largeur dos de coulisse (LDC) : 1050 ≤ LDC ≤ 10160			**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 6000		
Dimensions des coulisses (mm)					
		LDC ≤ 4200	**LDC > 4200**		
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 31** C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70	**Coulisse 80 x 31** C1 = 80 / C2 = 31	**Coulisse Anti-tempête 80 x 56** C1 = 80 / C2 = 56	**Coulisse Anti-tempête 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements (mm)					
ECM = 120 **ECP = 115**	**ECM = 140** **ECP = 135**	**ECM = 140** **ECP = 135**	**ECM = 160** **ECP = 155**	**ECM = 160** **ECP = 155**	**ECM = 160** **ECP = 155**
Enroulement (E)					
Se référer au tableau pages 108 à 113					

Classe au vent						
	Coulisse 40 x 31	**Coulisse 60 x 31**	**Coulisse 80 x 31**	**Coulisse 60 x 70***	**Coulisse 80 x 56**	**Coulisse 80 x 80***
1050 < LDC ≤ 3000	PND*	5	5	PND*	5	PND*
3000 < LDC ≤ 4000	PND*	4	4	PND*	5	PND*
4000 < LDC ≤ 5000	PND*	3	3	PND*	5	PND*
5000 < LDC ≤ 7000	PND*	2	2	PND*	5	PND*
7000 < LDC ≤ 10000	PND*	2	2	PND*	3	PND*
10000 < LDC ≤ 10160	PND*	PND*	PND*	PND*	0	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

40 x 31




60 x 31




80 x 31




80 x 56 (anti-tempête)



60 x 70 - Avec joint



80 x 80 - Avec joint



RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

P97 9/10e
MANUEL

Limites d'utilisation
720 ≤ LDC ≤ 3620 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 3500 (mm)

Surface maximum
9 m²



Sabot nylon en option

Quand les dimensions augmentent, la rigidité des lames risque d'être mise en défaut. Par leur forme bombée, les lames agrafées du rideau P97 9/10e manuel ISEA gagnent en rigidité, mais aussi en silence d'enroulement.

Ce type de rideau est parfaitement adapté à un usage commercial ou industriel.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées
Modèle P97 9/10e Manuel

- Poids au m² du tablier : 14 Kg/m²
- Manœuvre manuelle par tirage direct
- Usage non intensif
- Le tablier très résistant est constitué de lames en acier galvanisé à chaud d'un pas de 97 mm fortement bombées donnant une rigidité incomparable et d'un soubassement renforcé (20/10e).
- Axe d'enroulement équipé de ressorts d'équilibrage permettant une manœuvre aisée.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 015 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application


Commercial / Industriel

Profils

Lame



Lame finale



Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

40 x 31


60 x 31

80 x 31

80 x 56

60 x 70 avec joint

80 x 80 avec joint

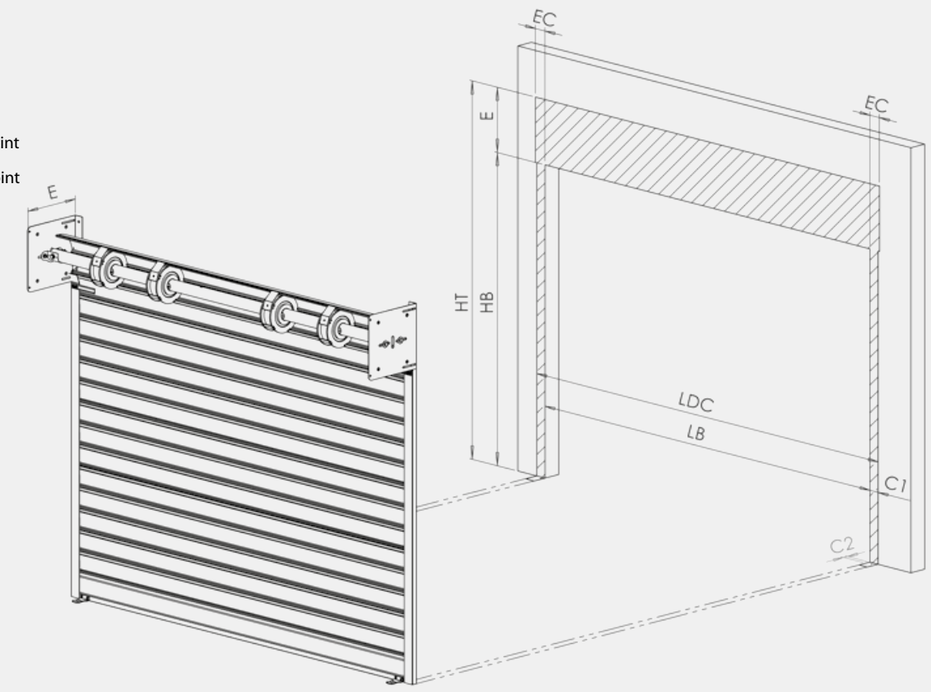

Dimensions "hors tout" (mm)					
Largeur dos de coulisse (LDC) : 720 ≤ LDC ≤ 3620			**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 3500		
Dimensions des coulisses (mm)					
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 31** C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70	**Coulisse 80 x 31** C1 = 80 / C2 = 31	**Coulisse Anti-tempête 80 x 56** C1 = 80 / C2 = 56	**Coulisse Anti-tempête 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements (mm)					
EC = 60	**EC = 80**	**EC = 80**	**EC = 100**	**EC = 100**	**EC = 100**
Enroulement (E)					

Se référer au tableau pages 108 à 113

Classe au vent						
	Coulisse 40 x 31	**Coulisse 60 x 31**	**Coulisse 80 x 31**	**Coulisse 60 x 70**	**Coulisse 80 x 56**	**Coulisse 80 x 80**
720 < LDC ≤ 3620	PND*	5	5	PND*	5	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

40 x 31




60 x 31




80 x 31




80 x 56 (anti-tempête)



60 x 70 - Avec joint



80 x 80 - Avec joint



RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

P97 9/10e
MOTEUR CENTRAL

Limites d'utilisation
980 ≤ LDC ≤ 6000 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 6000 (mm)

Surface maximum
19 m²



Sabot nylon en option

Quand les dimensions augmentent, la rigidité des lames risque d'être mise en défaut. Par leur forme bombée, les lames agrafées du rideau P97 9/10e moteur central ISEA gagnent en rigidité, mais aussi en silence d'enroulement.

Ce type de rideau est parfaitement adapté à un usage commercial ou industriel.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées
Modèle P97 9/10e Moteur Central

- Poids du tablier : 14 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur central 220 V Monophasé
- Usage non intensif (Maximum deux cycles par heure)
- Le tablier très résistant est constitué de lames en acier galvanisé à chaud d'un pas de 97 mm fortement bombées donnant une rigidité incomparable et d'un soubassement renforcé (20/10e).
- Axe d'enroulement équipé de ressorts d'équilibrage permettant une manœuvre manuelle aisée en cas d'absence d'alimentation électrique.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales et prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 015 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Commercial / Industriel

Profils

Lame



Lame finale



Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

40 x 31


60 x 31

80 x 31

80 x 56

60 x 70 avec joint

80 x 80 avec joint

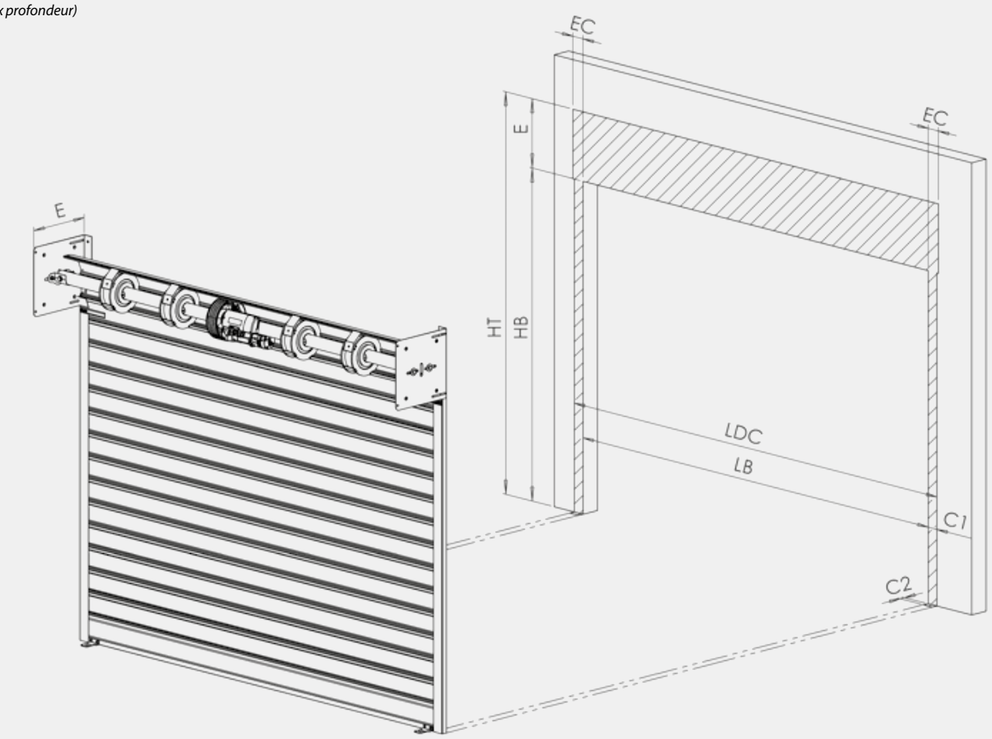

Dimensions "hors tout" (mm)					
Largeur dos de coulisse (LDC) : 980 ≤ LDC ≤ 6000			**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 6000		
Dimensions des coulisses (mm)					
		LDC ≤ 4200	**LDC > 4200**		
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 31** C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70	**Coulisse 80 x 31** C1 = 80 / C2 = 31	**Coulisse Anti-tempête 80 x 56** C1 =80 / C2 = 56	**Coulisse Anti-tempête 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements (mm)					
EC = 60	**EC = 80**	**EC = 80**	**EC = 100**	**EC = 100**	**EC = 100**
Enroulement (E)					
Se référer au tableau pages 108 à 113					

Classe au vent						
	Coulisse 40 x 31	**Coulisse 60 x 31**	**Coulisse 80 x 31**	**Coulisse 60 x 70**	**Coulisse 80 x 56**	**Coulisse 80 x 80**
980 < LDC ≤ 5000	PND*	5	5	PND*	5	PND*
5000 < LDC ≤ 6000	PND*	4	4	PND*	5	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

40 x 31




60 x 31




80 x 31




80 x 56 (anti-tempête)



60 x 70 - Avec joint



80 x 80 - Avec joint



RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

P97 9/10e
MOTEUR À PRISE DIRECTE

Limites d'utilisation
1000 ≤ LDC ≤ 13500 (mm)
1000 ≤ HT ≤13000 (mm)

Surface maximum
95 m²



Sabot nylon en option

Quand les dimensions augmentent, la rigidité des lames risque d'être mise en défaut. Par leur forme bombée, les lames agrafées du rideau P97 9/10e manuel ISEA gagnent en rigidité, mais aussi en silence d'enroulement.

Ce type de rideau est parfaitement adapté à un usage commercial ou industriel pour des fermetures de grandes dimensions.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées

Modèle P97 9/10e Prise directe

- Poids du tablier : 14 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur latéral en prise directe avec frein et parachute de sécurité intégré
- Alimentation au choix : 380 V Triphasé ou 220 V Monophasé
- Armoire de commande GfA WS900
- Fins de courses mécaniques
- Usage intensif (Entre 5 et 10 cycles par heure suivant le moteur)
- Le tablier très résistant est constitué de lames horizontales en acier galvanisé à chaud d'un pas de 97 mm fortement bombées donnant une rigidité incomparable et d'un soubassement renforcé (20/10e).
- En cas d'absence d'alimentation électrique, manœuvre manuelle par manivelle ou treuil à chaîne (option)
- Les coulisses sont en acier galvanisé 20/10e .
- Axe d'enroulement tubulaire sans ressorts d'équilibrage.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications


- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 017 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application

Commercial / Industriel

Profils

Lame — Lame finale

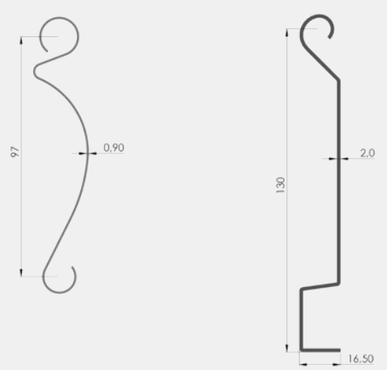

Plan d'encombrement


Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

60 x 31

80 x 31

80 x 56

Coupes des coulisses en page 142

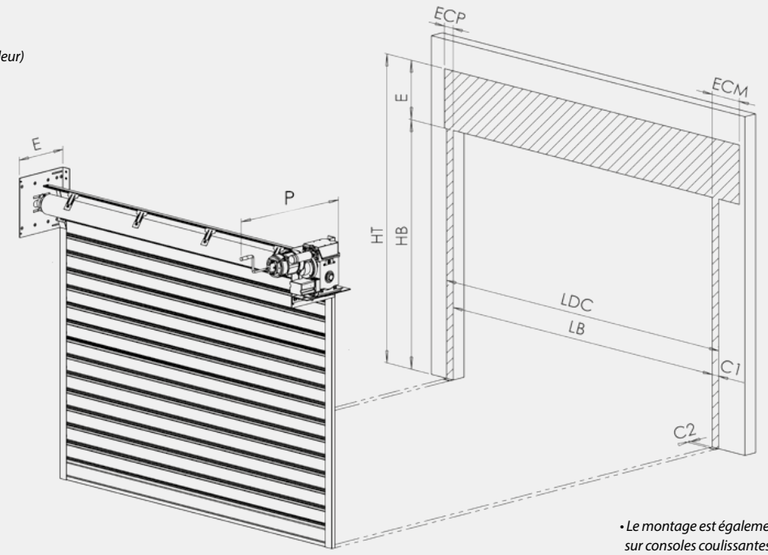

• Le montage est également possible, en option, sur consoles coulissantes (voir plan p.51)

Dimensions "hors tout" (mm)				
Largeur dos de coulisse (LDC) : 1000 ≤ LDC ≤ 13500		**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 13000		
Dimensions des coulisses (mm)				
		LDC ≤ 4200	**LDC > 4200**	
Coulisse 60 x 31 C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70	**Coulisse 80 x 31** C1 = 80 / C2 = 31	**Coulisse Anti-tempête 80 x 56** C1 = 80 / C2 = 56	**Coulisse Anti-tempête 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80
Encombrements - Montage sur flasques (mm) [Plan ci-dessus]				
ECM = 230 **ECP = 80**	**ECM = 230** **ECP = 80**	**ECM = 250** **ECP = 100**	**ECM = 250** **ECP = 100**	**ECM = 250** **ECP = 100**
Encombrements - Montage sur consoles (mm)				
ECM = 260 **ECP = 230**	**ECM = 260** **ECP = 230**	**ECM = 280** **ECP = 250**	**ECM = 280** **ECP = 250**	**ECM = 280** **ECP = 250**
Enroulement (E)				
Se référer au tableau pages 108 à 113				

Classe au vent					
	Coulisse 60 x 31	**Coulisse 80 x 31**	**Coulisse 60 x 70**	**Coulisse 80 x 56**	**Coulisse 80 x 80**
1000 < LDC ≤ 5000	4	4	PND*	5	PND*
5000 < LDC ≤ 6000	4	4	PND*	5	PND*
6000 < LDC ≤ 7000	3	3	PND*	5	PND*
7000 < LDC ≤ 8000	PND*	PND*	PND*	3	PND*
8000 < LDC ≤ 12000	PND*	PND*	PND*	2	PND*
12000 < LDC ≤ 13500	PND*	PND*	PND*	PND*	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES


40 x 31



80 x 31



80 x 56 (anti-tempête)



RIDEAU MÉTALLIQUE
À LAMES AGRAFÉES BOMBÉES

P97 9/10e
MOTEUR TUBULAIRE

Limites d'utilisation
1050 ≤ LDC ≤ 10160 (mm)
1000 ≤ HT ≤ 6000 (mm)

Surface maximum
50 m²



Sabot nylon en option

Quand les dimensions augmentent, la rigidité des lames risque d'être mise en défaut. Par leur forme bombée, les lames agrafées du rideau P97 9/10e moteur tubulaire ISEA gagnent en rigidité, mais aussi en silence d'enroulement.

Ce type de rideau est parfaitement adapté à un usage commercial.

Rideau métallique à enroulement à lames agrafées
Modèle P97 9/10e Moteur Tubulaire

- Poids au m² du tablier : 14 Kg/m²
- Manœuvre motorisée par moteur tubulaire 220 V Monophasé avec frein.
- Parachute de sécurité du côté opposé au moteur.
- Usage non intensif (Maximum deux cycles par heure).
- Le tablier très résistant est constitué de lames en acier galvanisé à chaud d'un pas de 97 mm fortement bombées donnant une rigidité incomparable et d'un soubassement renforcé (20/10e).
- Manœuvre manuelle par manivelle en cas d'absence d'alimentation électrique.
- Les coulisses en acier galvanisé 20/10e sont équipées de joues latérales prédisposées pour recevoir en option un cache enroulement en tôle pliée.
- Axe d'enroulement tubulaire sans ressorts d'équilibrage.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes / Certifications


- Norme NF EN 13241-1
- Attestation N° P05 019 délivrée par le CETIM
- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose du rideau

Domaine d'application


Commercial

Profils

Lame



Lame finale



Plan d'encombrement

Coulisses
(dimensions = Largeur x profondeur)

40 x 31


60 x 31

80 x 31

80 x 56

60 x 70 avec joint

80 x 80 avec joint

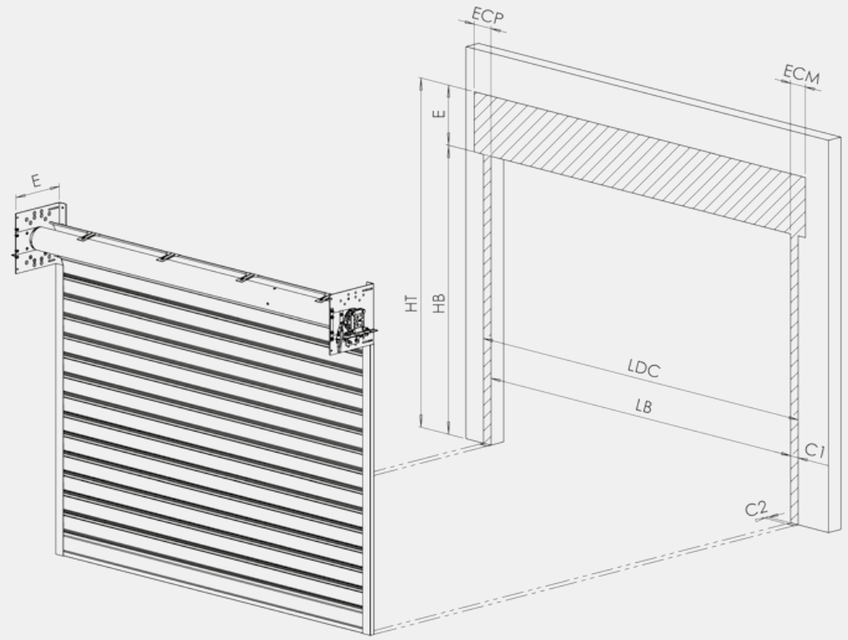

Dimensions "hors tout" (mm)	
Largeur dos de coulisse (LDC) : 1050 ≤ LDC ≤ 10160	**Hauteur enroulement compris (HT) :** 1000 ≤ HT ≤ 6000

Dimensions des coulisses (mm)					
		LDC ≤ 4200	LDC > 4200		
Coulisse 40 x 31 C1 = 40 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 31** C1 = 60 / C2 = 31	**Coulisse 60 x 70** C1 = 60 / C2 = 70	**Coulisse 80 x 31** C1 = 80 / C2 = 31	**Coulisse Anti-tempête 80 x 56** C1 = 80 / C2 = 56	**Coulisse Anti-tempête 80 x 80** C1 = 80 / C2 = 80

Encombrements (mm)					
ECM = 120 **ECP = 115**	**ECM = 140** **ECP = 135**	**ECM = 140** **ECP = 135**	**ECM = 160** **ECP = 155**	**ECM = 160** **ECP = 155**	**ECM = 160** **ECP = 155**

Enroulement (E)

Se référer au tableau pages 108 à 113

Classe au vent

	Coulisse 40 x 31	Coulisse 60 x 31	Coulisse 80 x 31	Coulisse 60 x 70	Coulisse 80 x 56	Coulisse 80 x 80
1050 < LDC ≤ 3000	PND*	5	5	PND*	5	PND*
3000 < LDC ≤ 4000	PND*	5	5	PND*	5	PND*
4000 < LDC ≤ 5000	PND*	5	5	PND*	5	PND*
5000 < LDC ≤ 6000	PND*	4	4	PND*	5	PND*
6000 < LDC ≤ 7000	PND*	3	3	PND*	5	PND*
7000 < LDC ≤ 8000	PND*	PND*	PND*	PND*	3	PND*
8000 < LDC ≤ 10160	PND*	PND*	PND*	PND*	PND*	PND*


** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.

RIDEAUX MÉTALLIQUES

COULISSES

40 x 31




60 x 31




80 x 31



80 x 56 (anti-tempête)



60 x 70 - Avec joint



80 x 80 - Avec joint

