



PORTE DUO TRACTION

PORTE SECTIONNELLE RÉSIDENTIELLE
À RESSORTS DE TRACTION DANS LES MONTANTS



Les portes sectionnelles résidentielles DUO TRACTION ISEA disposent de très nombreuses options et finitions et s'adaptent ainsi à toutes les configurations et toutes les utilisations.

Chaque porte de garage de la gamme ISEA bénéficie d'une fabrication sur-mesure au millimètre. Sa version DUO TRACTION avec ressorts de traction situés dans les montants latéraux vous permet de couvrir avec simplicité une large gamme de dimensions avec un encombrement au linteau minimal. Avec la porte ISEA vous optez pour un confort d'utilisation et une fiabilité maximum ainsi qu'une personnalisation sans limites.

RAL Standards

- Lisse 7022 (gris terre)
 - Lisse 7039 (gris quartz)
 - Lisse 7035
 - Lisse structuré 7016 (gris anthracite)
 - Lisse chêne doré
 - Lisse chêne foncé
 - Polygrain blanc 9016
 - Rainuré stucco blanc 9016
- Rainuré chêne foncé
 - Mono rainuré blanc 9016
 - A cassettes veiné blanc9016 (largeur maxi 3000 mm)
 - A cassettes chêne doré (largeur maxi 3000 mm)
 - Lisse chêne clair(winchester)

Descriptif

- Le tablier est composé de panneaux antipince doigts en tôle d'acier sur les deux côtés,injectés de mousse polyuréthane sans CFC.
- Isolation des panneaux par moussepolyuréthane injectée.
- Épaisseur des panneaux : 40 mm.
- Face intérieure : rainurée Stucco | Couleur Blanc RAL 9016
- Face extérieure : lisse, structurée, rainurée ou cassettes
- Finitions standards ou RAL au choix (en option)
- Charnières latérales et intermédiaires en acier galvanisé
- Compensation du tablier par 2 ressorts de torsion galvanisés et vernis (20000 cycles) situés au linteau.
- Visserie et structure en acier galvanisé
- Roulettes nylon avec axe en acier galvanisé et roulement à bille · Étanchéitépériphérique assurée par joints à lèvre
- Étanchéité au sol assurée par un joint à comprimer
- Chevilles de fixation et tirefonds : 6 x 60 mm
- Retombée de linteau minimum = 160 mm
- Écoinçons minimum = 80 mm
- Classe d'étanchéité à l'eau : 2
- Classe d'étanchéité à l'air : 2
- Non garantie exposition à l'air marin
- En cas d'exposition importante aux rayonnements du soleil, nous vousreconisons une couleur claire du tablier.
- Portillon incorporé au tablier disponible en option
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Normes

Classe au vent à contrôler selon la zone de pose de porte


Domaines d'application

Résidentiel

Spécificités techniques

- Retombée de linteau minimum : 100 mm
- Ecoinçons minimum : 85 mm
- Largeur Mini | Maxi : 1800 mm | 3500 mm
- Hauteur Mini | Maxi : 1875 mm | 2500 mm

Plan d'encombrement

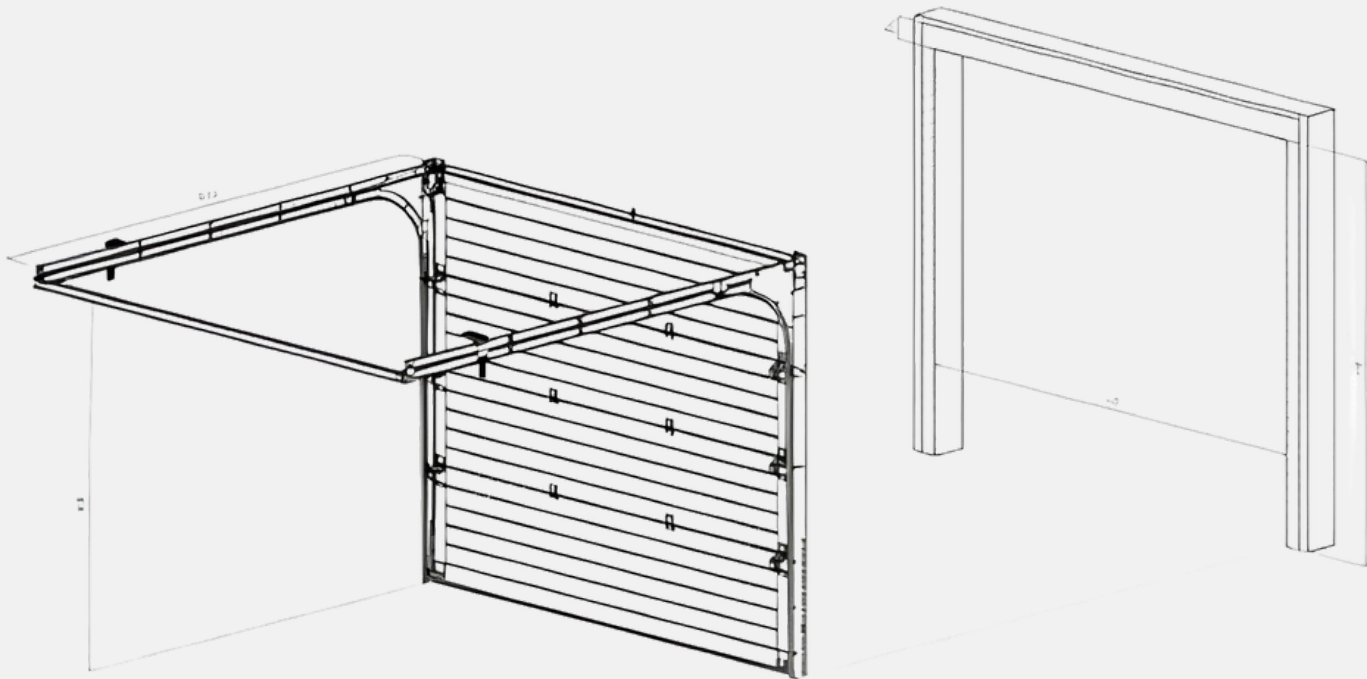

EC	HR	RL
85	HB-50	100

Classe au vent	
PND*	
RM	
2770 mm (1875 ≤ HB ≤ 2000 mm)	3270 mm (2375 < HB ≤ 2500 mm)
2895 mm (2000 < HB ≤ 2125 mm)	3395 mm (2500 < HB ≤ 2625 mm)
3020 mm (2125 < HB ≤ 2250 mm)	3520 mm (2625 < HB ≤ 2750 mm)
3145 mm (2250 < HB ≤ 2375 mm)	3625 mm (2750 < HB ≤ 3000 mm)

HPL	
Standard	Avec portillon
HB - 180	HB - 230