

JET-E

Porte rapide à empilement




La porte souple rapide à empilement JET-E est la solution idéale pour les ouvertures de moyennes et grandes dimensions, en particulier lorsqu'une grande résistance au vent est nécessaire. Idéale pour une pose en extérieur, mais peut également être utilisée à l'intérieur d'un bâtiment.

Destinée à une application en milieu industriel, hangars ou garages ou encore sites de compostage. Elle peut compléter un équipement de quai, pour les grands bâtiments du type abris agricoles, etc...

Son motoréducteur est destiné à une utilisation intensive, en mode automatique ou «homme mort». Sa vitesse d'ouverture peut atteindre 1 m/s.

Plan d'encombrement

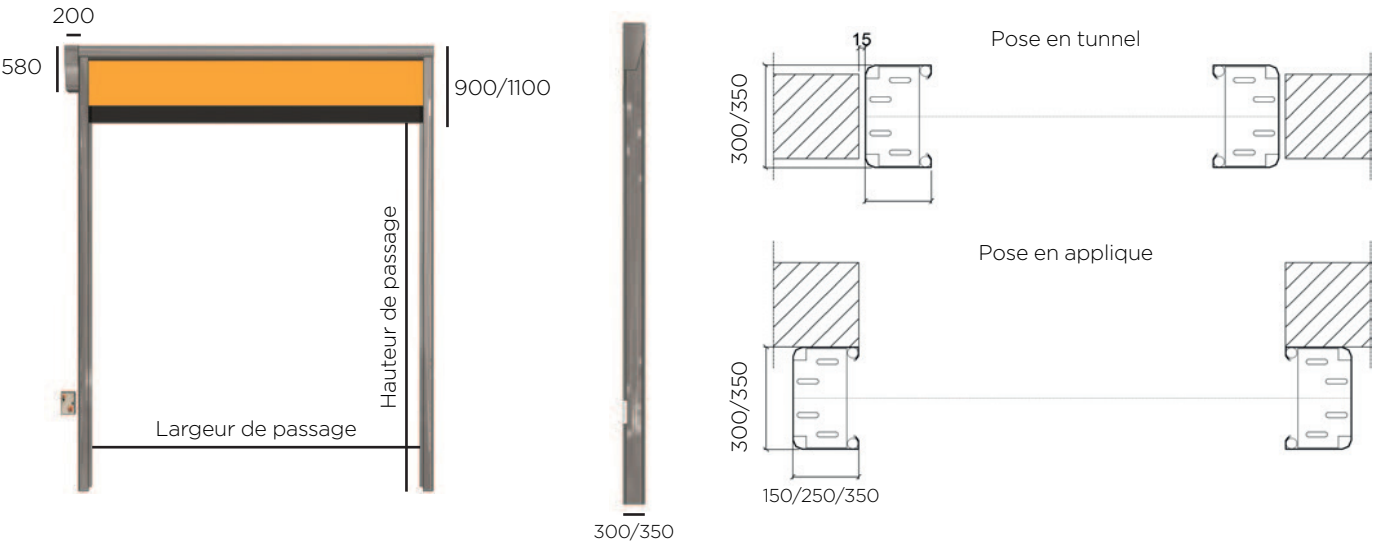

Certification

• Certifié CE selon Norme NF EN 13241+A2

Couleurs standard du tablier

- RAL 9016 • RAL 1013 • RAL 5015 • RAL 5010 • RAL 1003
- RAL 2004 • RAL 7035 • RAL 7038 • RAL 7037 • RAL 7016
- RAL 6026 • RAL 3000 • RAL 9005 • RAL 9006

Domaine d'application	Intérieur / Extérieur	
Dimensions maximales	12000L x 10000H mm	Passage, Largeur x Hauteur
Classe de résistance au vent	Jusqu'à L9000 x H10000 mm Jusqu'à L6000 x H10000 mm Jusqu'à L4000 x H10000 mm	Classe 1 - Jusqu'à Classe 2 Classe 2 - Jusqu'à Classe 3 Classe 3 - Jusqu'à Classe 4 <i>Nous consulter pour les 3 classes.</i>
Vitesse de fonctionnement	Ouverture / Fermeture	Jusqu'à 1,0m/s
Température de fonctionnement	De -30° C à +70°C Delta maximal de température positif/négatif 40°C	Standard, accessoires supplémentaires pour fonctionnement à des températures négatives en option.
Structure	Acier galvanisé Acier thermolaqué AISI 304-316	Standard Optionnel
Axe d'enroulement	Acier galvanisé Acier inoxydable AISI 304	Standard Optionnel
Coffret de commande	IP55 métallique, peint à la poudre IP66 acier inoxydable AISI 304-316 PVC IP66	Standard Optionnel Optionnel
Position du moteur	Avant gauche/droite Latérale gauche/droite	Standard Standard
Tablier Chlorure de polyvinyle (PVC)	Standard 900g/m² Epaisseur : 0,9mm U = 5,7W/m²K Isolé 1300g/m² Epaisseur : 3,2mm U = 3,9W/m²K Résistant au feu 700g/m² (B-S2-D0) Simple 700g/m² Tablier type alimentaire U = 5,7W/m²K.	Standard Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel
Hublots	Deux rangées de hublots (850x310 à 1100mm du sol)	Standard
Type de hublots	Transparent/maille Maille, avec couvercles	Standard/Utilisation courante pour la ventilation Optionnel/Utiliser pendant les périodes froides de l'année
Système de contrôle	Platine avec variateur de fréquence Carte logique avec onduleur**	Standard/Triphasé 230V/400V Optionnel/Monophasé 230V
Types de fin de course	Fin de course mécanique Codeur absolu***	Standard Optionnel
Moteur	Moteur triphasé autofreinage, IP55	Standard
Dispositifs de sécurité	Barrière immatérielle IP67 Homme mort Feux clignotants Radar à micro-ondes	Standard L < 10000 Standard L > 10000 Optionnel Optionnel