

The logo consists of three horizontal red bars stacked vertically on the left, followed by the text 'DUO' on the top line and 'TOP' on the bottom line in a bold, black, sans-serif font.

DUO
TOP



PORTE SECTIONNELLE HABITAT

ISEA[®]



La nouvelle référence pour l'habitat

La porte DUO TOP est munie de ressorts de tension ainsi que de galets de guidage entièrement invisibles.

Ces innovations procurent une intégration esthétiquement optimale ainsi qu'une sécurité d'utilisation accrue.

Robuste, dotée d'une gamme complète d'accessoires et de finitions, la DUO TOP se démarque grâce à toutes ses caractéristiques innovantes.

AVANTAGES

STANDARD




Galets et câbles apparents
dans les rails

DUO TOP



Galets et câbles
invisibles

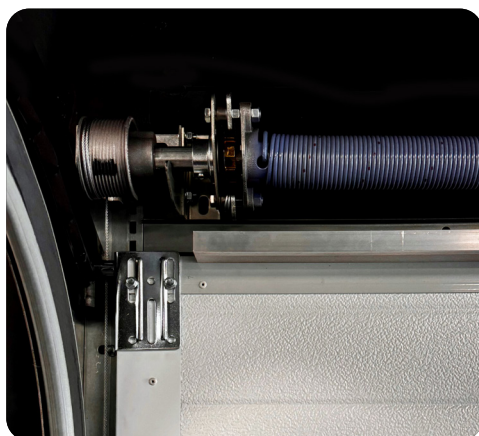

Ressorts visibles au linteau
ou dans les montants



Ressorts de tension
entièrement recouverts



Points forts



Sécurité

Galets, câbles et ressorts hors de portée.
Aucun risque de coincement



Esthétisme

Invisibilité des galets et des ressorts




Option RC2 disponible


Classe de résistance à l'effraction RC2

FINITIONS

SURFACES



Sans rainure



Mono rainurée



Rainurée

COLORIS



7016



9016



9006



9007



9005



Chêne foncé



Chêne doré

FINITIONS

Lisse

	7016	9016	9006	9007	9005	CHENE FONCÉ	CHENE DORÉ
SANS RAINURE	○	○	○	○	○	○	○
MONO RAINURÉ	○	○	○	○	○	○	○
RAINURÉ	○	○	○	●	●	●	●

Woodgrain

	7016	9016	9006	9007	9005	CHENE FONCÉ	CHENE DORÉ
SANS RAINURE	○	○	○	●	●	○	○
MONO RAINURÉ	○	○	○	●	●	○	○
RAINURÉ	●	●	●	●	●	●	●

○ RAL DISPONIBLE ● RAL INDISPONIBLE



PORTILLON



Portillon intégré disponible uniquement sur les portes à ressorts de torsion.

Les profilés de porte sont disponibles au choix en aluminium anodisé (standard) ou laqués de la même couleur que la porte. La porte est équipée d'un ferme-porte et d'une serrure un point en standard et multipoint en option.

Lg de passage : 840mm
Ht de passage : entre 1890 et 2140mm
(en fonction des configurations)

Ht mini : 2000mm
Seuil plat : 25mm

- + Déportation possible à droite ou à gauche
- + Serrure multipoint
- + Seuil plat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tablier : panneaux anti pince doigts
- Épaisseur des panneaux : 42 mm
- Galets montés sur roulements à billes
- Produit certifié CE
- Ecoinçons : 85 mm

PORTE À RESSORT DE TENSION

- Ressorts de tension et rails de guidage protégés
- Limites d'utilisation (maxi) :
Lg 3000 mm - Ht 2200 mm
- Retombée de linteau : 140 mm

PORTE À RESSORT DE TORSION

- Limites d'utilisation :
Lg 5000mm - Ht 2490mm
- Retombée de linteau :
200 mm
- Ecoinçons : 85mm
- Portillon intégré possible

MOTORISATION



Pilotage à distance, réduction de la consommation énergétique, système radio crypté : un moteur fiable et intelligent au service du confort d'utilisation au quotidien.

Grâce à l'écosystème Yale, la porte devient totalement connectée. Avec l'application Yale Home et les assistants vocaux, il est possible de contrôler et piloter le garage à distance. Des accessoires sont également disponibles pour encore plus de confort et de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 600Nm ou 1000Nm
- Surface maxi : 10m² ou 17m²
- Poids maxi : 110kg ou 200kg
- Consommation en veille maxi : 0.6W ou 0.8W
- Vitesse réglable pour l'ouverture et la fermeture (jusqu'à 22cm/sec)
- Entraînement : rails à courroie
- Récepteur radio : 433MHz (crypté)

ACCESSOIRES ET COMPATIBILITÉS

Accessoires moteur



Emetteur radio



Clavier à code



Cellules photoélectriques

Accessoires domotiques



Caméra intérieure



Caméra extérieure



Sonnette vidéo

Compatibilités Yale Home



Yale Home

+ Maison intelligente

+ Efficacité énergétique

+ Commande vocale



ACCESSOIRES

HUBLOT RECTANGULAIRE INOX



Vitrage sablé | Vitrage clair

Hublot rectangulaire à visser.
Double vitrage en verre
securité 33/02 lisse/dépoli.

- Cadre extérieur : ALUNOX 20/10e
- Cadre intérieur : PVC Blanc 9016
- Dimension cadre extérieur : 610 x 200 mm
- Dimension du vitrage : 540 x 130mm
- Dimensions de découpe : 590 x 180mm

HUBLOT CARRÉ INOX



Vitrage sablé | Vitrage clair

Hublot carré à visser.
Double vitrage en verre
securité 33/02 lisse/dépoli

- Cadre extérieur : ALUNOX 20/10e
- Cadre intérieur : PVC Blanc 9016
- Dimension cadre extérieur : 280 x 280 mm
- Dimensions du vitrage : 234 x 234 mm
- Eléments concernés : panneaux lisses et rainurés

HUBLOT ROND INOX



Vitrage sablé | Vitrage clair

Hublot rond à visser. Double
vitrage en verre securité
33/02 lisse/dépoli.

- Cadre extérieur : ALUNOX 20/10e
- Cadre intérieur : PVC Blanc 9016
- Dimension cadre extérieur : Ø 280 mm
- Dimensions du vitrage : Ø 234 mm
- Eléments concernés : panneaux lisses et rainurés

HUBLOT RECTANGULAIRE PVC




Vitrage grainé | Vitrage clair

Hublot rectangulaire à visser
pour épaisseur de panneaux
de 38 à 40mm.

- Cadre extérieur : Identique au RAL de la porte
- Cadre intérieur : PVC Blanc 9016
- Double vitrage anti-rayure

GRILLE DE VENTILATION



Face extérieur fixe
Face intérieur réglable

Composée d'une partie fixe et
d'une partie mobile, elle permet
de fermer l'entrée d'air.

- Dimension : 120 x 299 mm
- Finition : PVC blanc, RAL en option

SECTIONS VITRÉES



Possibilité de remplacer les
panneaux intermédiaires par
une section vitrée.


- Ht de la section : entre 400 et 750mm
- Nombre de vitrage : selon la largeur de la porte
- Sections : laquées (double face) au RAL désiré
- Types de vitrage : simples ou doubles, acrylates ou polycarbonates, clairs ou opaques

POIGNÉE DE SERRURE



Poignée de serrure
disponible en 2 coloris :
argentée, noire.

JOINT AVEC AÉRATION



Joint bas ventilé.





CONTACT

Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur commercial ou écrivez à l'adresse mail fermetures@isea-france.fr ou par téléphone au 04 73 53 99 99.

www.isea-france.fr

ISEA[®]