



Limites d'utilisation
500 ≤ LB ≤ 4000 (mm)
500 ≤ HB ≤ 3000 (mm)



Grille extensible

Modèle TRIO ISEAVERCOR

- Le tablier est constitué de profilés verticaux en acier galvanisé de 15 x 15 x 15 mm et de 12/10° de millimètre d'épaisseur et renforcé par des pantographes en fer plat galvanisé de 4 mm.
- Il est suspendu par un profil haut de 40 x 40 x 40 mm lui aussi en acier galvanisé.
- Le profil bas de 30 x 50 x 30 mm peut être fixe ou rabattable pour ne pas rester dans le passage.
- Fermeture à clef par serrure 1 ou 3 points
- Le tablier peut être en une ou deux parties et les paquets peuvent être pivotants ou non
- Finition laquée ou galvanisée
RAL standard : 3003 – 6005 – 7035 – 8014 – 9005 – 9010
Autres RAL : nous consulter

Les + : Encombrement réduit / Manipulation aisée / Rail au sol rabattable

Les - : Uniquement en manuel

Normes /Certifications

- Norme NF EN 13241-1
- Produit certifié CE attestation

Finition :

- Galvanisée ou laquée.
- RAL standard : 3003 – 6005 – 7035 – 8014 – 9005 – 9010
Autres RAL : nous consulter

Domaine d'application

Commercial


La grille extensible ISEAVERCOR est destinée à toutes les vitrines de magasins, fenêtres ou portes fenêtres d'habitation ne disposant d'aucune réservation au linteau.

Elle assure un moyen de défense efficace puisqu'elle dispose de un à plusieurs points de fermetures.


Son maniement est très simple et très sûr.

Profils

Coupes horizontales

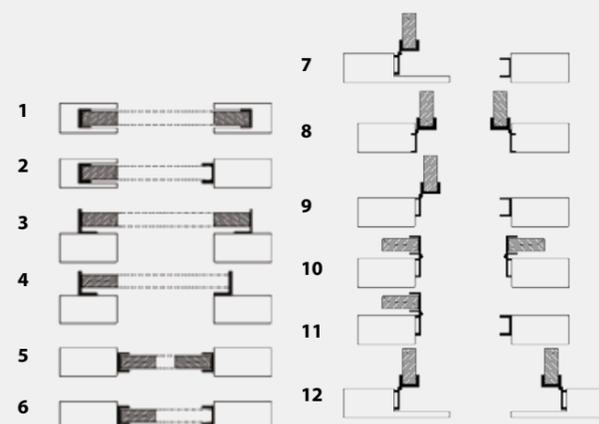

Côtes utiles



Coupes verticales

