

PORTE SECTIONNELLE RÉSIDENIELLE À RESSORTS DE TRACTION DANS LES MONTANTS

PORTE DUO TRACTION RESSORTS LATÉRAUX MANUELLE



Limites d'utilisation

Retombée de linteau minimum : 100 mm
Ecoinçons minimum : 85 mm
Largeur Mini | Maxi : 1800 mm | 3500 mm
Hauteur Mini | Maxi : 1875 mm | 2500 mm

Surface maximum

Dans la limite des dimensions réalisables



Sans hublots :
U = 0,9 W/m².K

Avec hublots :
U = 1 W/m².K



Descriptif

- Le tablier est composé de panneaux anti pince doigts sur les deux côtés, injectés de mousse polyuréthane sans CFC.
- Isolation des panneaux par mousse polyuréthane injectée.
- Epaisseur des panneaux : 40 mm.
- Face intérieure : rainurée Stucco | Couleur : blanc RAL 9016
- Face extérieure : lisse, structurée, rainurée ou cassettes
- Finitions standards ou RAL au choix (en option)
- Charnières latérales et intermédiaires en acier galvanisé
- Compensation du tablier par 2 ressorts de traction galvanisés 20 000 cycles
- Visserie et structure en acier galvanisé
- Roulettes nylon avec axe en acier galvanisé et roulement à bille
- Étanchéité périphérique assurée par joints à lèvres
- Étanchéité au sol assurée par un joint à comprimer
- Chevilles de fixation + tirefonds : 6 x 60 mm.
- Classe d'étanchéité à l'eau : 2
- Classe d'étanchéité à l'air : 2
- Non garantie exposition à l'air marin
- En cas d'exposition importante aux rayonnements du soleil, nous vous préconisons une couleur claire du tablier.
- Portillon incorporé au tablier disponible en option.
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Les + : Robustesse / Modernité (Portillon intégré)
Fiabilité / Nombreuses options et finitions disponibles
Retombée de linteau / Facilité et rapidité de pose
Les - : Dimensions limitées

Normes

- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose de porte

Domaine d'application

Résidentiel

Profils

Panneau




Les portes sectionnelles résidentielles DUO TRACTION ISEAVERCOR disposent de très nombreuses options et finitions et s'adaptent ainsi à toutes les configurations et toutes les utilisations.

Chaque porte de garage de la gamme ISEAVERCOR bénéficie d'une fabrication sur-mesure au millimètre. Sa version DUO TRACTION avec ressorts de traction situés dans les montants latéraux vous permet de couvrir avec simplicité une large gamme de dimensions avec un encombrement au linteau minimal.

Avec la porte ISEAVERCOR vous optez pour un confort d'utilisation et une fiabilité maximum ainsi qu'une personnalisation sans limites.

Plan d'encombrement

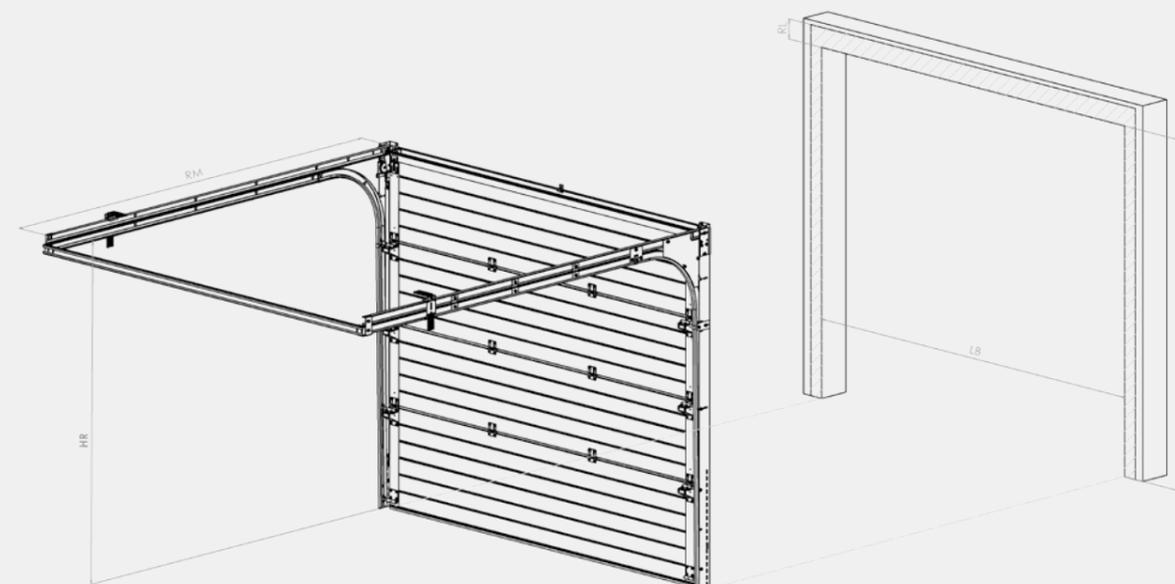

1800 ≤ HB ≤ 4000		1800 ≤ HB ≤ 3000		
EC	HR	RL	HPL**	RM
80	HB + 60	100	HB - 170	HB + 300
HB	1800 ≤ HB ≤ 2230	2231 ≤ HB ≤ 2350	2351 ≤ HB ≤ 2500	
RMO	3640	3790	3990	

Classe au vent

PND*

* Performances non déterminées ** Hauteur de passage libre

RAL standards

- Lisse 7022 (gris terre)
- Lisse 7039 (gris quartz)
- Lisse 1015 (ivoire)
- Lisse structuré 7016 (gris anthracite)
- Lisse chêne doré
- Lisse chêne foncé
- Polygrain blanc 9016
- Rainuré stucco blanc 9016
- Rainuré chêne foncé
- Mono rainuré blanc 9016
- A cassettes veiné blanc 9016 (largeur maxi 3000 mm)
- A cassettes chêne doré
- Lisse chêne clair (winchester)