PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE
À PANNEAUX VITRÉS

MAXIVISION
LINTEAU STANDARD

Retombée de linteau
De 420 mm à 525 mm (sans pente aux rails)
• Si pente de 5° à 10° : de 420 mm à 510 mm
• Si pente de 11° à 39° : de 460 mm à 550 mm

Motorisée et treuil à chaîne
Largeur Mini | Maxi : 1200 mm | 7000 mm
Hauteur Mini | Maxi : 1500 mm | 6500 m
Surface maximum : 42 m²

Manuelle (Cordon)
14 m²

Moteur ONE +
15 m² ou HB ≤ 3240 m

Isolation acoustique
Rw = 25 dB

Nous consulter

PS INDUS.

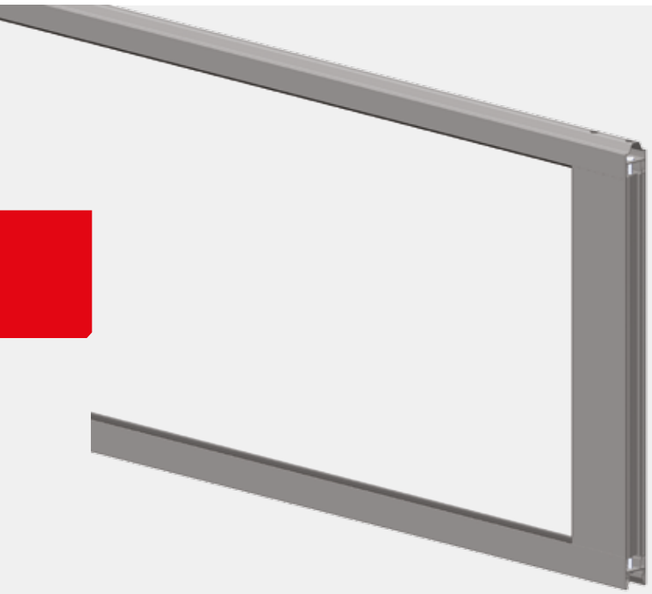

La porte sectionnelle industrielle ISEAVERCOR Maxivision linteau standard permet de sécuriser et d'isoler efficacement tous types de locaux industriels.

Les nombreuses finitions et options disponibles mais également les différents types d'exécution (levée standard, haute ou verticale) permettent à la porte de s'adapter parfaitement aux bâtiments et à leurs utilisations.

Son tablier réalisé entièrement en sections vitrées permet de faire entrer la lumière et de gagner en esthétisme.

Porte Sectionnelle industrielle
Modèle ISEAVERCOR Maxivision

- Le tablier est composé de sections vitrées réalisées à l'aide de profils tubulaires en aluminium laqué sans pare closes. Plusieurs types de vitrages sont disponibles : simples ou doubles, acrylates ou polycar bonates, clairs ou opaques (30 % ou 80 % de passage de lumière).
- La hauteur de ces sections vitrées varie entre 400 et 750 mm (suivant la hauteur de baie)
- Finition des sections vitrées : RAL au choix
- Le laquage des sections vitrées respecte les critères et exigences du label Qualicoat
- Charnières latérales et intermédiaires en acier galvanisé
- Compensation du tablier par 2 ressorts de torsion galvanisés et vernis (20 000 cycles) situés au linteau.
- Roulettes nylon avec axe en acier galvanisé et roulement à bille
- Etanchéité périphérique assurée par joints à lèvre
- Rails de guidage boulonnés en acier galvanisé avec barre d'écartement
- 2*3ml de suspente (cornière perforée de 50 x 50 mm)
- Types de manœuvres disponibles en option : moteur latéral 220V Monophasé ou 380 V Triphasé (jusqu'à 5 cycles par heure), débrayage treuil, moteur tirant poussant ONE + ou cordon ou treuil à chaine.
- Moteurs 220V Monophasé et 380V Triphasé avec réglage des fins de courses électroniques fournis avec armoire de commande GFA TS971 à hauteur d'homme.
- Modes de fonctionnement possibles : Pression maintenue, Impulsion (option) ou automatique (option).
- Stop chute ressort et parachutes câbles réglables
- Non garantie exposition à l'air marin
- Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.

Les + : Luminosité / Esthétisme
Les - : Isolation thermique / Résistance suivant le type de vitrage choisi / Panneau bas plus fragile

Normes / Certifications

- Classe au vent à contrôler selon la zone de pose de porte
- Attestation N° P-05-020 délivrée par le CETIM

Domaine d'application

Industriel

Profils

Panneau



Plan d'encombrement – Moteur latéral

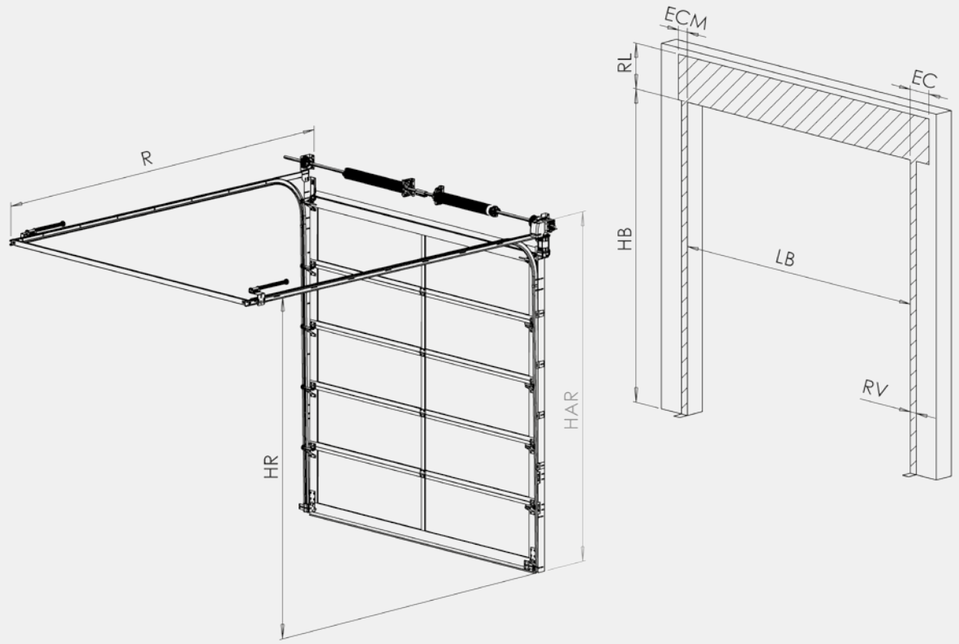

Dimensions de baie (mm)					
1200 ≤ **LB** ≤ 7000 **EC** = 120		1500 ≤ **HB** ≤ 6500 **ECM** = 250 (Pour One +, ECM = 120)			
HB ≤ 3360		3360 < **HB** ≤ 5500		HB > **5500**	
Pente ≤ 10° **RL** = 420	Pente > 10° **RL** = 460	Pente ≤ 10° **RL** = 450	Pente > 10° **RL** = 490	Pente ≤ 10° **RL** = 510	Pente > 10° **RL** = 550
HB ≤ 3360 **HAR** = **HB** + 341		3360 < **HB** ≤ 5500 **HAR** = **HB** + 341		**HB** > 5500 **HAR** = **HB** + 387	
HR = **HB** + 204					
R = **HB** + 950					
Classe au vent					
PND*					

** Performances non déterminées*

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.