

PORTE PIÉTONNE AUTOMATIQUE OUVERTURE INTÉGRALE



Limites d'utilisation

Largeur de passage : 800 à 2000 mm
Hauteur de passage : 1500 à 2500 mm



Ce système permet de pivoter les vantaux de porte et les parties semi fixes dans chaque position possible de 90° vers l'extérieur et de les glisser sur le côté en exerçant une poussée depuis l'intérieur.

Le système à ouverture intégrale est recommandé pour les passages dans les voies d'évacuation et de secours, ainsi que pour les bâtiments abritant des objets encombrants ou des véhicules.

Portes concernées

Portes automatiques pliantes et coulissantes à 2 vantaux [DSTA]

Configurations

Type de pose : En applique ou entre murs

Capot : Standard

Poutre : Avec ou sans poutre porteuse

Partie fixe : Avec ou sans partie fixe

Profilé aluminium : 30 mm

Rail : Rail au sol

Options

- Module d'extension de fonction pour surveiller l'ouverture intégrale
- Verrouillage multipoint

Hauteur méca / Poids maxi vantail : DSTA

Hauteur de mécanisme	108 mm	150 mm	200 mm
Poids vantail maxi	2 x 90 kg	2 x 90 kg	2 x 100 kg


Normes

Produit répondant aux exigences de la Directive Machines 2006/42/EG, de la norme EN16 005 ainsi que de toutes les autres normes nationales concernées

Domaines d'application

Commercial

Plan porte simple vantail à ouverture intégrale

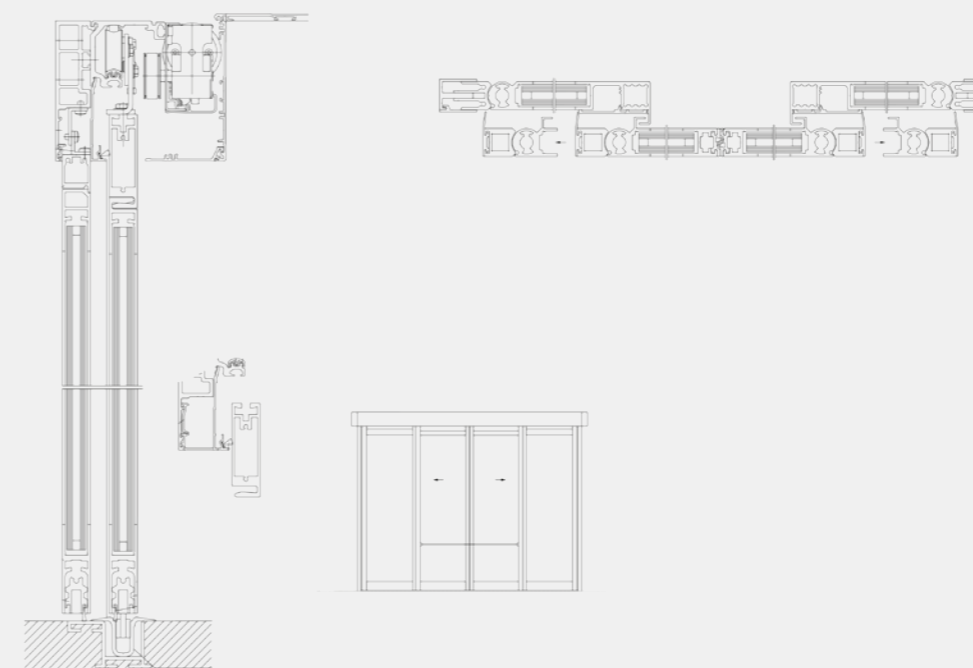

Plan porte pliante

