PORTE PIÉTONNE AUTOMATIQUE
COULISSANTE ÉTANCHE
CLEAN

Limites d'utilisation
Largeur de passage : Jusqu'à 3000 mm
Hauteur de passage : Jusqu'à 3000 mm

Suivant la configuration

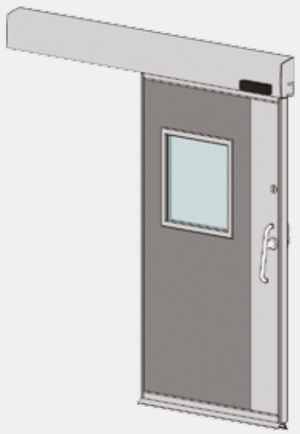

Nos portes étanches coulissantes rassemblent tous les modèles ayant un système d'étanchéité particulier. Utilisées tant dans le domaine médical qu'individuel, ces portes répondent aux exigences d'étanchéité et de nettoyage propres à ces domaines très spécifiques.

Sur la base du modèle initial, de nombreuses variantes peuvent être réalisées pour répondre aux applications spéciales :
- Étanchéité de la fermeture
- Facilité de nettoyage
- Isolation phonique du vantail
- Type de protection anti rayon « X »
- Résistance des matériaux pour utilisation en milieu humide

Résistance thermique

Descriptif
- Les portes étanches à un ou deux vantaux sont suspendues et coulissent sur un rail de roulement en partie supérieure.
- Le guidage bas est assuré par un sabot fixé au sol en dehors du passage libre.
- L'étanchéité se fait grâce à un mouvement de la porte dans les 3 dimensions : en fin de fermeture, le vantail descend vers le sol et se plaque sur la cloison. Ce triple mouvement met en compression les joints périphériques fixés sur le vantail et garantit ainsi l'étanchéité. Le réglage du joint permet de compenser les défauts relatifs de la planimétrie du sol.

Configurations
- **Type de pose :** En applique ou entre murs
- **Partie fixe :** Avec ou sans partie fixe
- **Rail au sol :** Non disponible

Hauteur mécanisme / Poids vantail

Données techniques	Un vantail (K1-A)	Deux vantaux (K2-A)
Poids maxi des vantaux	1 x 220 kg	2 x 110 kg
Vitesse d'ouverture	Jusqu'à 0,5 m/s	
Hauteur du mécanisme	305 mm	
Epaisseur du vantail	Encadrement en aluminium anodisé de 56 mm rempli par un vantail de 40 mm	

Normes
Produit conforme aux normes EN 16 005, DIN 18 650

Domaines d'application
- Domaine médical : hôpitaux, salles de laboratoire, locaux de recherches, salles blanches
- Tous projets nécessitant une fermeture étanche.

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.