PORTE PIÉTONNE AUTOMATIQUE

COULISSANTE TÉLESCOPIQUE

ETSA & DTSA

Limites d'utilisation ETSA

Largeur de passage : 800 à 3000 mm
Hauteur de passage : 1500 à 3000 mm

Limites d'utilisation DTSA

Largeur de passage : 1200 à 4000 mm
Hauteur de passage : 1500 à 3000 mm

Nos portes télescopiques 2 ou 4 vantaux sont tout aussi fiables et performantes que nos portes coulissantes classiques.

Grâce à une zone de refoulement plus étroite, elles ont besoin d'environ 30 % de place en moins par rapport aux portes coulissantes classiques et peuvent couvrir des largeurs d'ouverture particulièrement grandes allant jusqu'à 3000 mm de largeur .

Elles disposent d'une unité de commande (BDE-D avec affichage digital).

Vitesse d'ouverture

0,5 m/seconde (ETSA)
0,7m/seconde (DTSA)

Alimentation

100 – 240 V / 50/60 Hz / 90 W / 6A

Configurations

- **Type de pose :** En applique, entre murs ou encastré dans le plafond
- **Capot :** Sous face ou standard
- **Poutre :** Avec ou sans poutre porteuse
- **Partie fixe :** Avec ou sans partie fixe
- **Rail :** Avec ou sans rail au sol
- **Disponible :** Alu 22 et alu 32 (nécessaire si double vitrage)

Hauteur mécanisme / Poids maxi vantail : ESTA

Hauteur du mécanisme (mm)	150	200
Poids vantail maxi (kg)	2 x 75	2 x 130

Hauteur mécanisme / Poids maxi vantail : DSTA

Hauteur du mécanisme (mm)	108	150	200
Poids vantail maxi (kg)	4 x 35		4 x 80

Normes

Ces produits répondent aux exigences de la Directive Machines 2006/42/EG, de la norme EN16005 ainsi que de toutes les autres normes nationales concernées

Domaines d'application

Commercial

Plan porte coulissante standard à simple vantail

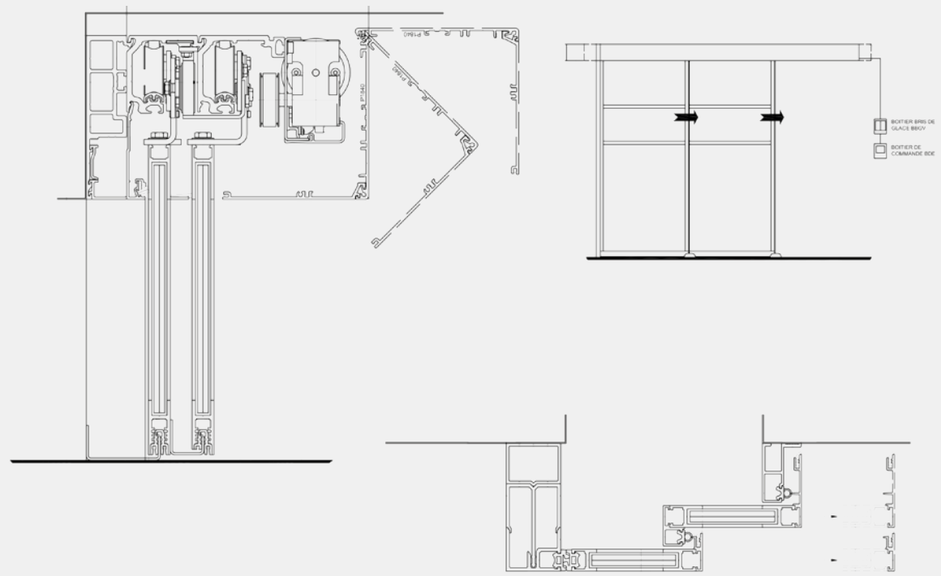

Plan porte coulissante standard à double vantail

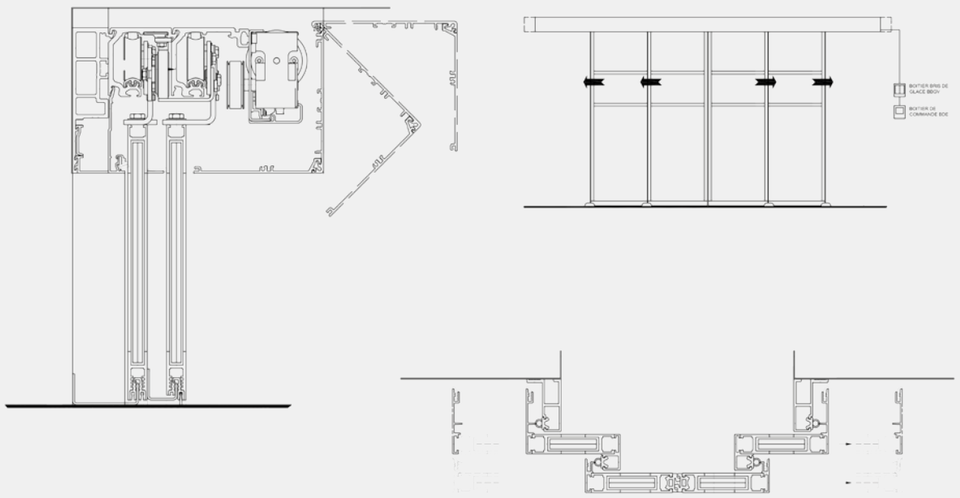

PA PIÉTON.

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales, nous conseillons de vérifier l'exactitude de la couleur d'après nos échantillons de panneaux.