

Kit compatibilité Somfy IO

Motorisation portes sectionnelles résidentielles


Kit adaptation Somfy



- KIT contenant une Carte d'expansion B eba IO, permettant la connexion avec le protocole sans fil IO Homecontrol, et deux radiocommandes Somfy Keygo iO.

Caractéristiques principales

- Le moteur continue à recevoir des commandes des radiocommandes Bft. Le récepteur du moteur reste actif et conserve en mémoire le nombre standard de radiocommandes Bft.
- Il reçoit les commandes des radiocommandes Somfy iO bidirectionnelles et iO unidirectionnelles. Il gère un nombre illimité de radiocommandes selon le protocole iO bidirectionnel et jusqu'à 10 radiocommandes iO unidirectionnelles.
- Il intègre et reçoit les commandes de la User Interface Tahoma et affiche la position de la porte.
- L'appairage avec le dispositif Somfy Tahoma se fait en quelques étapes simples.
- Compatible avec TaHoma Switch

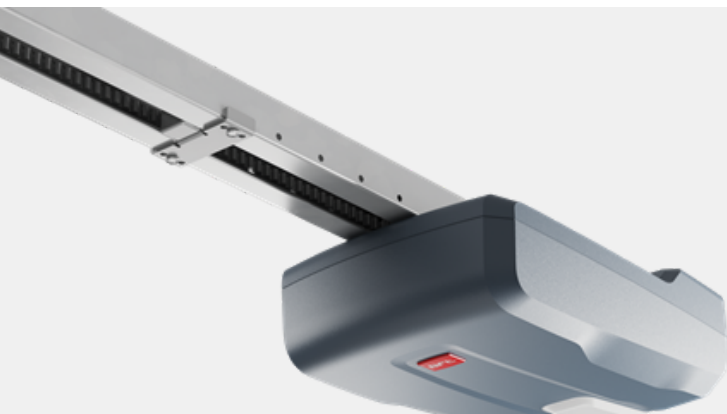

Moteur BFT

IS850

Opérateur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 120 kg et usage Intensif.

Surface de la porte max 16 m². Vitesse d'ouverture 190 mm/sec.

Version connectable grâce à la technologie U-link embarquée. Cette technologie permet de connecter tous les produits les uns avec les autres, sur une plateforme unique, au protocole ouvert. Une technologie pensée et conçue pour fonctionner en utilisant des passerelles spécifiques à chaque support physique et de protocole de la communication.

Automatisme doté aussi de la technologie D-track. Ce système intelligent de gestion et de contrôle du couple est fondé sur la technologie à microprocesseur des centrales BFT. Après l'acquisition des données des différents détecteurs, D-track met à jour la force (le niveau) de poussée nécessaire à accomplir la manœuvre.

Le kit BFT Botticelli SMART BT A1250 est composé de :

- 1 Opérateur pour portes de garage sectionnelles BOTTICELLI SMART BT A850 avec centrale de commande VENERE BT A DIS
- 2 Télécommandes BFT 433 MHz 4 fonctions MITTO B RCB04 R1
- 1 Rail à chaîne divisé en deux parties , longueur 2900, course de 2400 mm BIN CATENA 2X1450
- 1 kit fixation plafond APT S

Caractéristiques principales :

- Moteurs rapides et puissants: des ouvertures rapides pour réduire au minimum les temps d'attente et l'utilisation intensive de l'automatisation pour tout type d'exigence.
- Installation mécanique simplifiée: même si réalisée par une seule personne, et rapide grâce au nouveau procédé d'Autoset
- Codeur et système exclusif de gestion de la force D-Track: pour des installations sécurisées dans toute condition.